

**YAPIŐKANLI
BANTLAR**

e
ge
bant
®





YAPIŐKANLI BANTLAR

www.egabant.com.tr

Yapışkanlı Bantlar



Koli Kapatma Bantları

Genel Özellikler

Genel amaçlı paketleme bandıdır,
Hafif ve orta ağırlıklı koli
kapatılması için uygundur,

Otomatik makine ve el dispenseri
ile kullanıma uygundur,

İstenilen en ve boyda üretim
yapılabilir.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Uzama (%)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Sander PP5231	BOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf / Kahve / Beyaz	25 mic.	145	60	Genel amaçlı paketleme bandıdır.
Egebant PP31	BOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf / Kahve / Beyaz	28 mic.	145	60	Genel amaçlı paketleme bandıdır.
Egebant PP30S	BOPP	Doğal Kauçuk	Şeffaf / Kahve / Beyaz	28 mic.	145	60	Genel amaçlı paketleme bandıdır.
Egebant PP35	BOPP	Doğal Kauçuk	Şeffaf / Kahve / Beyaz	35 mic.	145	60	Genel amaçlı paketleme bandıdır.
Egebant PVC 330	PVC	Doğal Kauçuk	Şeffaf / Kahve / Beyaz	33 mic.	145	60	Genel amaçlı paketleme bandıdır.
Egebant Kraft Bant	Kraft Kağıt	Doğal Kauçuk	Kahve	105 mic.	6	60	Genel amaçlı paketleme bandıdır.



Maskeleme Bantları

Genel Özellikler

- İz bırakmadan sökülebilmek,
- Solvente karşı dayanıklı,
- Sıcaklık dayanımı,
- Kolay yırtılma,
- Kontrollü açılım,
- Şekil verilebilme,
- Yüksek ilk yapışma.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Kalınlık (mic.)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Sander 6127	Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	110 mic.	30	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
Egebant MSK60	Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30')	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
Egebant MSK6280	Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	130 mic.	100 (30')	Isı dayanımı yüksek, ıslak zımparalamaya ve tiner gibi kimyasallara dayanıklı genel amaçlı maskeleme bandıdır. 100 derece ısı dayanımı bulunmaktadır.
Egebant MSK100	Su Geçirmez Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	140 mic.	120 (30')	Genel amaçlı maskeleme bandı, ısı dayanımı çok yüksek, ıslak zımparalama ve dolgu malzemelerine dayanıklı, tiner gibi kimyasallara dayanıklı ve infrared ışığa dayanıklı genel amaçlı maskeleme bandıdır. 120 derece ısı dayanımı bulunmaktadır.
Egebant P40	PET	Silikon	60 mic.	180 (30')	Yüksek sıcaklık toz boya maskeleme bandıdır.
Egebant 6268	Yeşil Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30')	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
Egebant 6265	Mavi Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30')	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
Egebant 6267	Turuncu Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30')	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
Maskopri	Kağıt / HDPE Film	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30')	Film, tüm yüzeye yapışması için elektrostatik olarak yüklenmiştir. Profesyonel, endüstriyel ve DIY uygulamaları için önerilir.

Duct Tape (Bez) Bantlar

Genel Özellikler

Elle yırtılabilir,
Neme karşı dayanıklı,
Birçok yüzeye yapışabilir,
Yüksek kopma dayanımı,
Su geçirmez, birçok tamir uygulaması için uygundur.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Uzama (%)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant TPL201	PE Kaplı Bez	Sentetik Kauçuk	Siyah / Beyaz / Gri	180 mic.	10	60	Genel amaçlı bez banttir.
Egebant TPL204	PE Kaplı Bez	Sentetik Kauçuk	Gri	155 mic.	13	60	Çok amaçlı tek taraflı tamir banttir.
Egebant CT1604	PE Kaplı Bez	Sentetik Kauçuk	Gri	160 mic.	10	60	Genel amaçlı bez banttir.

Yapışkanlı Bantlar

Sabitleme Bantları

Genel Özellikler

Yapışma sonrası yüzeyde iz bırakmama,
Beyaz eşya sektöründe plastik ve metal parçaların sabitlenmesinde kullanılır,
UV dayanımı yüksektir.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant PP550	MOPP	Doğal Kauçuk	Mavi / Beyaz	55 mic.	60	Genel amaçlı sabitleme bandıdır.
Egebant PP505	MOPP	Doğal Kauçuk	Beyaz	70 mic	60	Genel amaçlı sabitleme bandıdır.
Egebant PP850	MOPP	Doğal Kauçuk	Mavi / Beyaz	113 mic.	60	Genel amaçlı sabitleme bandıdır.
Egebant PP855	MOPP	Doğal Kauçuk	Mavi	113 mic.	60	Genel amaçlı sabitleme bandıdır.

Filament Bantlar

Genel Özellikler

Cam elyaflarla güçlendirilmiş paketleme ve demetleme bandıdır.




Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Uzama (%)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant FG10	Cam Elyaf ile güçlendirilmiş BOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf / Beyaz	120 mic.		60	Düz örgülü, paletleme bandıdır.
Egebant FGBD	Cam Elyaf ile güçlendirilmiş BOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf / Beyaz	120 mic.		60	Çapraz örgülü paletleme bandıdır.
Egebant ST300	MOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf	50 mic.		60	Yiyecek ve içecek paketlerinde taşıma bandı olarak kullanılmaktadır.
Egebant GL96	Fiberglas	Silikon	Beyaz	165 mic.	3,5	250	Yüksek sıcaklığa dayanıklı cam elyaf, bir tarafı güçlendirilmiş bez banttir.

Alüminyum Bantlar

Genel Özellikler

Nem ve kimyasal maddelere yüksek dayanım,
Isı iletkenliği,
Isı ve ışığı yansıtma,
Alev dayanımı ,
Dış ortam dayanımı,
Titreşim sönümlenme ve izolasyon.

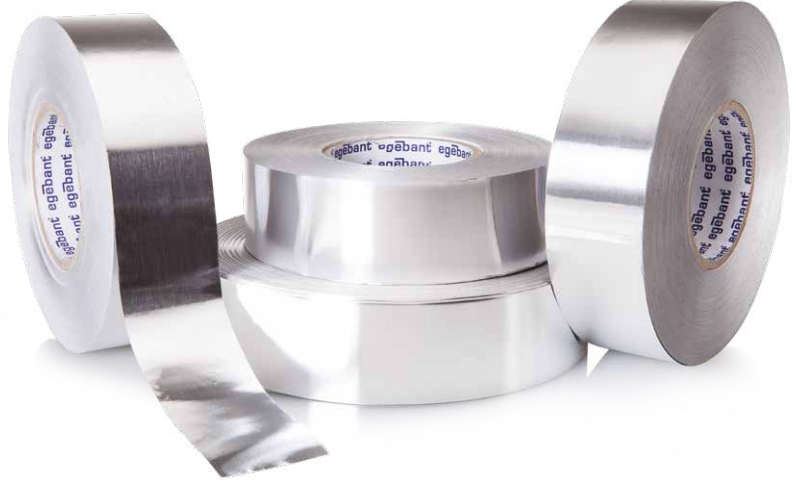

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Kopma Dayanımı	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant AF1825	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	18 mic.	40	150	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant AF3025	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	30 mic.	40	150	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant AF4025	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	40 mic.	40	150	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant AF5025	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	50 mic.	40	150	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant AF7525	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	75 mic.	60	150	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant TT9934	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	150 mic.	275	150	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant TT9940	BOPP - Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	90 mic.	105	150	BOPP kaplı alüminyum banttir. Kopma dayanımı yüksektir. Beyaz eşya sektöründe ve alüminyum panellerin birleştirilmesinde ekleme bandı olarak kullanılmaktadır.
Egebant AF5025 WL	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	90 mic.	40	120	HVAC

Yapışkanlı Bantlar

Çift Taraflı Bantlar

Genel Özellikler

Yüksek ilk yapışma,
Elle kolay yırtılabilme,
Plastikler ve düşük yüzey enerjili
malzemeler için uygun.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant TNT710	Kağıt	Sentetik Kauçuk	Yarı Saydam	100	60	Genellikle köpük lamine işlemlerinde, mukavva, metal ve eklemelerde kullanılır.
Egebant D022A	Kağıt	Akrilik	Yarı Saydam	100	120	Genel uygulamalarda ahşap, metal, cam, kağıt, plastik birleştirmelerinde kullanılır.
Egebant 6750	Kağıt	Akrilik	Mavi	100	200	Yüksek ilk yapışma kuvvetine sahiptir ve yüksek hızlı bobin eklemelerde kullanılır.
Egebant TNT710/160	Kağıt	Sentetik Kauçuk	Yarı Saydam	160	60	Lamine köpük işlemleri, karton ve genel amaçlı.
Egebant VX160	Kağıt	Sentetik Kauçuk	Yarı Saydam	160	60	Lamine köpük işlemleri, karton ve genel amaçlı.
Egebant 90HX	-	Akrilik	Yarı Saydam	110	90	Çapraz bağlantılı transfer banttir.

Film Taşıyıcılı Bantlar

Genel Özellikler

Kullanım kolaylığı,
PVC, PET, bez, kumaş ve OPP taşıyıcılar,
Akrilik ve kauçuk yapışkan çeşitleri,
Yüksek ve düşük yüzey enerjili ürünlere iyi yapışma,
Yüksek ilk yapışma kuvveti.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant RDA700	OPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf	98	60	Genel amaçlı kullanım.
Egebant PT150	PET	Modifiye Akrilik	Şeffaf	150	120	Metal panellerin ve aynaların yapıştırılması.
Egebant PT205	PET	Modifiye Akrilik	Şeffaf	205	120	Metal panellerin ve aynaların yapıştırılması.
Egebant D5082	PET	Akrilik	Şeffaf	100	90	Genel amaçlı kullanım.
Egebant D5028	PET	Akrilik	Şeffaf	125	90	Genel amaçlı kullanım.
Egebant D2040	PET	Akrilik	Şeffaf	95	90	Genel amaçlı kullanım.

Köpük Bantlar

Genel Özellikler

Esneklik ve boşluk doldurma,
Pürüzlü ve düzensiz yüzeyleri yapıştırma,
Titreşim ve gürültü izolasyonu,
Darbe dayanımı,
Isıya dayanıklı.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mm)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant FT 67	PE Köpük	Akrilik	Beyaz	1,0	90	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant FT 67	PE Köpük	Akrilik	Siyah	1,0	90	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 1100R+	Akrilik Köpük	Akrilik	Beyaz	1,1	120	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 71100	Akrilik Köpük	Akrilik	Siyah / Beyaz	1,1	120	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 640R+	Akrilik Köpük	Akrilik	Beyaz	0,64	120	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 70080	Akrilik Köpük	Akrilik	Siyah / Gri	0,8	120	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 500R	Akrilik Köpük	Akrilik	Şeffaf	0,5	120	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 1000R	Akrilik Köpük	Akrilik	Şeffaf	1,0	120	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.

Yapışkanlı Bantlar

Freezer Bantlar



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Kopma Dayanımı	Yapıştırıcı N/25mm	Uygulama Alanı
Egebant TT6405	LDPE	Sentetik Kauçuk	Beyaz	73 mic.	28	13	Beyaz eşya sektöründe evap bobinlerinin sarılmasında ve dondurucu kenarlarının kapatılmasında kullanılır. Poliüretana yüksek yapışma kapasitesi vardır. Soğuğa karşı yüksek dayanımı vardır.
Egebant TT6400	LDPE	Sentetik Kauçuk	Beyaz	85 mic.	30	20	Beyaz eşya sektöründe evap bobinlerinin sarılmasında ve dondurucu kenarlarının kapatılmasında kullanılır. Poliüretana yüksek yapışma kapasitesi vardır. Soğuğa karşı yüksek dayanımı vardır.

İzolasyon Plakası

Genel Özellikler


Elektronik cihazlarda elektronik bileşenleri izole etmek için yapışkan lamine polikarbonat veya PVC plakalar.



Buzdolabı Arka Duvar Kartonları

Genel Özellikler



Buzdolabı arka panelleri için alüminyum ve PE lamine karton. Farklı boyut ve şekillerde dönüştürülebilir.

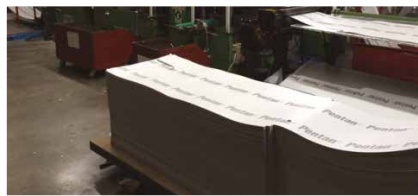

Frameless Bantlar

Genel Özellikler


TV üretimi için yapışkan lamine poliüretan veya silikon şeritler,
Farklı sürtünme ve kıyı seviyeleri,
Farklı uzunluk ve genişliklere dönüştürülebilir.

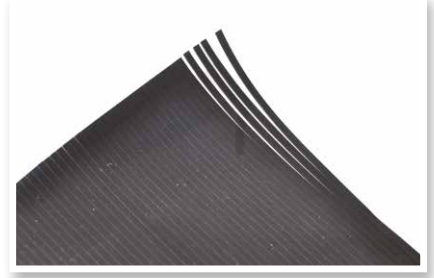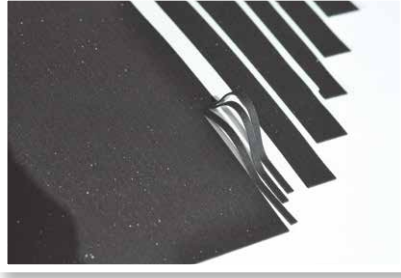

Die-Cut Kiss-Cut Uygulamaları

Genel Özellikler

Tüm ürün çeşitlerinde, müşteri özel kesim talebine uygun ebatlamalar.

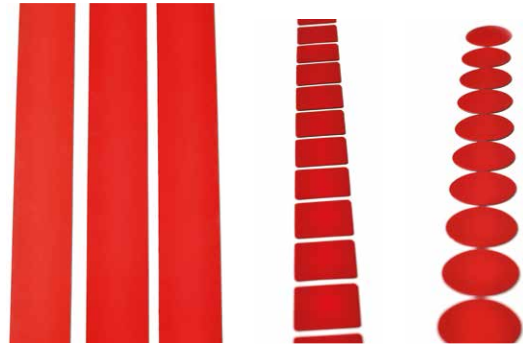

egebant®

Genel M¼d¼rl¼k

A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420

Œekerpinar, ayırova/Kocaeli

T: +90 262 679 1313

F: +90 262 679 1300

E: info@egebant.com.tr

www.egebant.com.tr



/egebant /egebantcom /Egebant /Egebant /EgebantComTr