

Egebant SanCut 040703

Futterfarbe	Schwarz & Weiß meliert
Futter	HPPE, Glasfaser, Polyester und Elasthan
Beschichtung	Unbeschichtet
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	Meliertes Futter und Strickbündchen
Stärke	0,80 mm
Kennzeichnung	Transferdruck



CE
EN ISO 21420

EN 388




Allgemeine Eigenschaften

Es wird aus einem dünnen und hitzebeständigen Futter aus HPPE-Fasern und Polyester hergestellt. Geeignet für nicht abrasive Arbeiten. Es kann bei schnittgefährdeten Prozessen eingesetzt werden und gewährleistet gemäß dem TDM-100-Test nach ISO 13997 eine Schnittfestigkeit der Stufe C.

Abmessungen und Gewicht

Egebant SanCut 040703	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Handschuhlänge (A) (mm)	210	220	230	240	250	262
Handlänge (B) (mm)	155	160	171	182	192	204
Umfang (C) (mm)	165	177	185	203	229	254
Overlock-Farbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	43	48	49	53	60	65

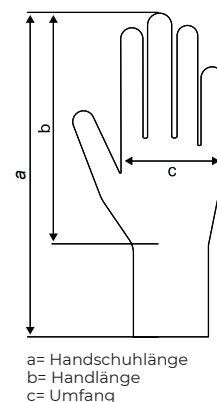

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis
EN ISO 21420:2020/A1:2024	USB (3038)	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	USB (3038)	1X41C

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420:2020/A1:2024 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	100 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	11 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	248,76 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	43,02 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
DMF-frei	Ja

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	10
Anzahl Beutel pro Karton	6
Kartonanzahl	60
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpınar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr