

Egebant SanCut 141743T

Beschichtungsfarbe	Grau
Futterfarbe	Weiß & Schwarz meliert
Futter	Glasfaser, HPPE, Polyester und Spandex
Beschichtung	Polyurethan (PU)
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	½ Grau PU-beschichtet; Daumenzwickel; meliertes Futter und Strickbündchen
Stärke	1,00 mm
Kennzeichnung	Transferdruck



EN 21420

EN 388



4X43C


Allgemeine Eigenschaften

Es wird aus einem dünnen und hitzebeständigen Futter aus HPPE-Fasern, Glasfaser und Polyester hergestellt. Bietet durch einen verstärkten Daumenzwickel lang anhaltende Leistung. TDM 100 bietet gemäß ISO 13997 eine Schnittfestigkeit der Stufe C. Es erleichtert das Greifen trockener und wenig öligere Teile im Vergleich zum Griff mit bloßer Hand.

Einsatzbereiche: Metallverarbeitung, Blechbearbeitung, Produktions- und Montagelinien, Anwendungen mit Stahldraht.

Abmessungen und Gewicht

Egebant SanCut 141743T	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Handschuhlänge (A) (mm)	215	231	232	251	252	271
Handlänge (B) (mm)	158	185	189	189	208	227
Umfang (C) (mm)	175	180	194	209	210	227
Overlock-Farbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	48	50	52	61	65	69

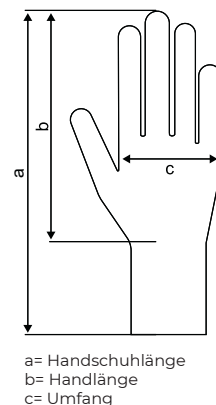

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	MNA (2841)	4X43C

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	>8000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	11,4 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	324,27 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	100,13 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
DMF-frei	Innerhalb der Grenzwerte

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	10
Anzahl Beutel pro Karton	6
Kartonanzahl	60
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr

www.egebant.com.tr