

Egebant SanCut 141745

Beschichtungsfarbe	Grau
Futterfarbe	Weiß & Schwarz meliert
Futter	HPPE, Glasfaser, Stahlfaser, Polyester und Spandex
Beschichtung	Polyurethan (PU)
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	½ Grau PU-beschichtet; Daumenzwickel; meliertes Futter und Strickbündchen
Stärke	1,00 mm
Kennzeichnung	Transferdruck



EN 21420

EN 388



4X43E


Allgemeine Eigenschaften

Es besteht aus einer Polyurethan-Beschichtung auf einem strapazierfähigen HPPE-Futter, das mit Edelstahl- und Glasfaser verstärkt ist. Bietet durch einen verstärkten Daumenzwickel lang anhaltende Leistung. TDM 100 bietet gemäß ISO 13997 eine Schnittfestigkeit der Stufe E. Es erleichtert das Greifen trockener und wenig öligere Teile im Vergleich zum Griff mit bloßer Hand.

Einsatzbereiche: Metallverarbeitung, Blechbearbeitung, Produktions- und Montagelinien, Anwendungen mit Stahldraht.

Abmessungen und Gewicht

Egebant SanCut 141745	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Handschuhlänge (A) (mm)	205	225	235	245	255	265
Handlänge (B) (mm)	135	155	165	175	185	195
Umfang (C) (mm)	170	190	200	210	220	230
Overlock-Farbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	53	57	63	70	77	80

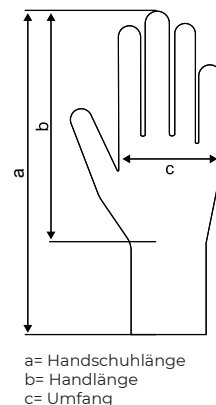

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis
EN 21420:2020	MNA (2841)	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	MNA (2841)	4X43E

Typische Leistungswerte

EN 21420:2020 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	8000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	26,1 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	237,48 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	110,46 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
DMF-frei	Innerhalb der Grenzwerte

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	10
Anzahl Beutel pro Karton	6
Kartonanzahl	60
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr

www.egebant.com.tr