

Egebant SanCut 181242

Beschichtungsfarbe	Grau
Futterfarbe	Weiß
Futter	Dyneema Diamond und Nylon
Beschichtung	Polyurethan (PU)
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	½ Grau PU-beschichtet, weißes Futter und Strickbündchen
Stärke	0,90 mm
Kennzeichnung	Transferdruck



 **Dyneema®**

CE
EN 21420

EN 388

4X42B


Allgemeine Eigenschaften

Es wird hergestellt, indem ein dünnes, leichtes und strapazierfähiges Futter aus Dyneema®-Diamond-Fiber und Nylon mit Polyurethan (PU) beschichtet wird. Da das Handschuhfutter kein Glas, Metall oder andere raue Fasern enthält, bietet es gleichzeitig maximalen Komfort, Flexibilität und Schutz. Es gewährleistet gemäß ISO 13997 eine Schnittfestigkeit der Stufe TDM 100 B, ohne die Empfindlichkeit der Fingerspitzen zu beeinträchtigen. Im Vergleich zur bloßen Hand erleichtert es die Handhabung trockener und leicht öligere Teile erheblich.

Anwendungen: Montage von Metallteilen, Metallbearbeitung, Blecharbeiten, Montage großformatiger Bauteile, Montage von Kunststoffteilen.

Abmessungen und Gewicht

Egebant SanCut 181242	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Handschuhlänge (A) (mm)	231	242	246	252	260	277
Handlänge (B) (mm)	174	197	198	199	214	219
Umfang (C) (mm)	161	172	184	200	210	226
Overlock-Farbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	28	30	35	38	44	47

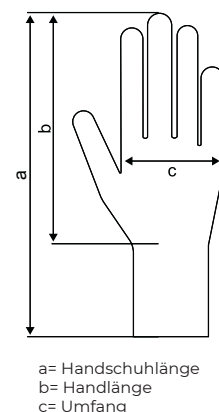

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis
EN ISO 21420:2020/A1:2024	USB (3038)	Ja
EN 388: 2016 + A1 2018	USB (3038)	4X42B

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420:2020/A1:2024 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	>8000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	7,4 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	157,03 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	96,02 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
DMF-frei	Innerhalb der Grenzwerte

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	10
Anzahl Beutel pro Karton	6
Kartonanzahl	60
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr