

Egebant SanCut 181743

Beschichtungsfarbe	Grau
Futterfarbe	Blau & Weiß meliert
Futter	Dyneema Diamond und Nylon
Beschichtung	Polyurethan (PU)
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	½ Grau PU-beschichtet, meliertes Futter und Strickbündchen
Stärke	0,90 mm
Kennzeichnung	Transferdruck



 **Dyneema®**

CE
EN 21420

EN 388

4X43C


Allgemeine Eigenschaften

Es wird hergestellt, indem ein dünner Polyurethan (PU)-Film auf ein schnittfestes, leichtes und strapazierfähiges Dyneema Diamond®-Futter aufgebracht wird. Es enthält weder Glasfaser noch andere ähnliche Hilfsfasern und bietet maximalen Hautkomfort. Es gewährleistet gemäß ISO 13997 eine Schnittfestigkeit der Stufe TDM 100 C, ohne die Empfindlichkeit der Fingerspitzen zu beeinträchtigen. Im Vergleich zur Arbeit mit bloßen Händen erleichtert es die Handhabung trockener und wenig öligter Teile erheblich.

Einsatzbereiche: Montage- und Fertigungslinien, Metallbearbeitung, Blechbearbeitung, Anwendungen mit Stahldraht.

Abmessungen und Gewicht

Egebant SanCut 181743	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Handschuhlänge (A) (mm)	226	240	243	253	260	274
Handlänge (B) (mm)	178	194	198	200	210	220
Umfang (C) (mm)	166	177	189	197	207	224
Overlock-Farbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	44	47	53	57	63	66

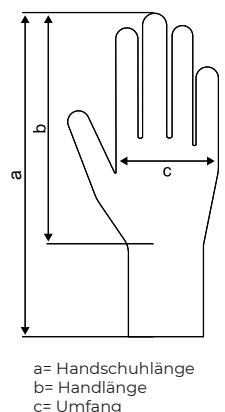

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis
EN ISO 21420:2020	USB (3038)	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	USB (3038)	4X43C

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420:2020/A1:2024 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	>8000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	13,7 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	197,68 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	106,57 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
DMF-frei	Innerhalb der Grenzwerte

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	10
Anzahl Beutel pro Karton	6
Kartonanzahl	60
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /
Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr