

Sander SanFit 111220


Beschichtungsfarbe	Weiß
Futterfarbe	Weiß
Futter	Polyester
Beschichtung	Polyurethan (PU)
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	½ Weiß PU-beschichtet, weißes Futter und Strickbündchen
Stärke	0,80 mm
Kennzeichnung	Siebdruck


Allgemeine Eigenschaften

Es wird durch die Beschichtung einer dünnen, atmungsaktiven und langlebigen Polyurethan (PU)-Schicht auf einem strapazierfähigen Polyester-Futter hergestellt. Es schützt Ihre Hand vor mechanischen Risiken, ohne die Fingerspitzenempfindlichkeit zu beeinträchtigen. Es erleichtert das Greifen trockener und weniger ölgiger Teile im Vergleich zur Arbeit mit bloßen Händen.

Abmessungen und Gewicht

Sander SanFit 111220	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamte Handschuhlänge (A) (mm)	205	225	235	250	260	270
Handlänge (B) (mm)	155	170	180	190	195	205
Umfang (C) (mm)	175	180	185	195	200	210
Overlock-Farbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	14	15	17	18	19	21

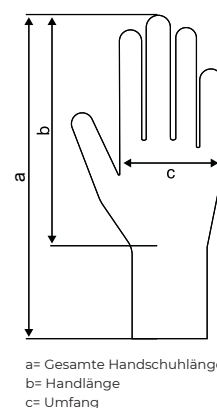

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis
EN 21420: 2020	MNA (2841)	Bestanden
EN 388: 2016 + A1: 2018	MNA (2841)	3X21X

Typische Leistungswerte

EN 21420: 2020 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	2000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	Nicht nachweisbar
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	47,57 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	34,15 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
DMF-frei	Innerhalb der Grenzwerte

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	10
Anzahl Beutel pro Karton	10
Kartonanzahl	100
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

www.egebant.com.tr

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr