

Sander SanFit 111330


Beschichtungsfarbe	Schwarz
Futterfarbe	Schwarz
Futter	Polyester
Beschichtung	Polyurethan (PU)
Bündchentyp	Strickbündchen
Design	½ Schwarz PU-beschichtet, schwarzes Futter und Strickbündchen
Stärke	0,80 mm
Kennzeichnung	Siebdruck


Allgemeine Eigenschaften

Es wird durch die Beschichtung einer dünnen, atmungsaktiven und langlebigen Polyurethan (PU)-Schicht auf einem strapazierfähigen Polyester-Futter hergestellt. Es schützt Ihre Hand vor mechanischen Risiken, ohne die Fingerspitzenempfindlichkeit zu beeinträchtigen. Es erleichtert das Greifen trockener und weniger öligere Teile im Vergleich zur Arbeit mit bloßen Händen.

Abmessungen und Gewicht

Sander SanFit 111330	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamte Handschuhlänge (A) (mm)	220	230	240	250	260	291
Handlänge (B) (mm)	160	171	182	192	204	222
Umfang (C) (mm)	177	185	203	229	254	224
Overlock-Farbe	Braun	Rot	Schwarz	Weiß	Blau	Bordeaux
Gewicht Handschuh / 1 Paar (Gramm)	18	21	22	25	28	31

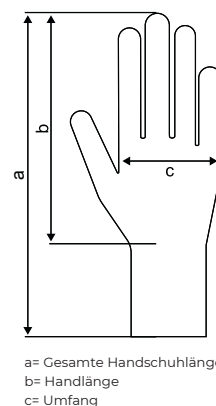

Abmessungen und Gewichte können um bis zu 5 % abweichen.

EN-Testergebnisse

Test	Benannte Stelle / Nr.	Ergebnis
EN ISO 21420:2020	MNA (2841)	Bestanden
EN 388: 2016 + A1: 2018	MNA (2841)	3X21X

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit	Stufe 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit	2000 Zyklen
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge)	Nicht nachweisbar
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit	43,96 N
EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit	29,43 N

Besondere Merkmale

REACH-Verordnung	Erfüllt
pH-Werte	Erfüllt
Azofarbstoffe und PAK	Erfüllt
DMF-frei	Innerhalb der Grenzwerte

Verpackungsinformationen

Anzahl Paare pro Beutel	10
Anzahl Beutel pro Karton	10
Kartonanzahl	100
Kartonabmessungen	600X260X180
Palettenabmessungen	156X80X120

www.egebant.com.tr

Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova /Kocaeli 41420 - Türkei
T: +90 262 679 1313 E: info@egebant.com.tr