

**Sander SanSoft NP01 Gelb**


|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Beschichtungsfarbe | Gelb                                              |
| Futterfarbe        | Ecru                                              |
| Futter             | Baumwolle                                         |
| Beschichtung       | Nitril                                            |
| Bündchentyp        | Strickbündchen                                    |
| Design             | ¾ Gelb Nitril-beschichtet,<br>Ecru-Baumwollfutter |
| Stärke             | 0,80 mm                                           |
| Kennzeichnung      | Tampondruck                                       |


**Allgemeine Eigenschaften**

Es wird durch Auftragen einer dünnen NBR-Beschichtung auf ein natürliches, weiches Baumwollfutter hergestellt. Er ist beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Mineralölen. Er bietet komfortables und flexibles Arbeiten und schützt gleichzeitig die Hand vor mechanischen Risiken.

**Abmessungen und Gewicht**

| Größenverteilung                  | Größe<br>8 (M) | Größe<br>9 (L) | Größe<br>10 (XL) |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Handschuhlänge Gesamt (A) (mm)    | 240            | 250            | 260              |
| Handlänge (B) (mm)                | 182            | 192            | 204              |
| Umfang (C) (mm)                   | 203            | 229            | 254              |
| Handschuhgewicht / 1 Paar (Gramm) | 57             | 63             | 64               |

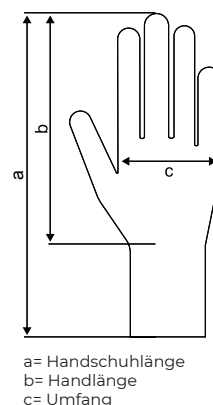

Die Handschuhlänge (a) kann um ±10 mm variieren.  
Die Handschuhbreite (c) kann um ±3 mm variieren.

## EN-Testergebnisse

| Test                    | Benannte Stelle / Nr. | Ergebnis  |
|-------------------------|-----------------------|-----------|
| EN ISO 21420:2020       | MNA (2841)            | Bestanden |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 | MNA (2841)            | 3X11A     |

## Typische Leistungswerte

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| EN ISO 21420:2020 Fingerfertigkeit                    | Stufe 5     |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Abriebfestigkeit           | 2000 Zyklen |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Schnittfestigkeit (Klinge) | 3,9 N       |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Weiterreißfestigkeit       | 20,92 N     |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 A. Durchstichfestigkeit       | 28,66 N     |

## Besondere Merkmale

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| REACH-Verordnung      | Erfüllt |
| pH-Werte              | Erfüllt |
| Azofarbstoffe und PAK | Erfüllt |
| DMF-frei              | Ja      |

## Verpackungsinformationen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Anzahl Paare pro Beutel  | 12          |
| Anzahl Beutel pro Karton | 24          |
| Kartonanzahl             | 288         |
| Kartonabmessungen        | 510X290X400 |
| Palettenabmessungen      | 165X80X120  |

[www.egebant.com.tr](http://www.egebant.com.tr)

### Hauptsitz

A: N:23, TOSB 3. St. Şekerpinar, Çayırova / Kocaeli 41420 - Türkei

T: +90 262 679 1313

E: [info@egebant.com.tr](mailto:info@egebant.com.tr)