ÜRÜN KATALOĞU

www.egebant.com.tr

egebant®

www.egebant.com.tr

Köklü Geçmiş,
Güçlü Gelecek

1969 Kuruluş

+57 Yıllık Deneyim

+50 Satış Uzmanı

+75 Bayi Ağı

2 Üretim Tesisi

1 Ar-Ge Merkezi

Toplam Çalışan **+650**

egebant
Kocaeli
Genel Müdürlük ve
Fabrika

egebant
Şanlıurfa
Fabrika



egebant
İhracat Yapılan
Bölgeler



3 Kıta **+30** Ülke

www.egebant.com.tr

Şanlıurfa Fabrika



Kocaeli Fabrika & Genel Müdürlük



HAKKIMIZDA

Egebant, 1969 yılında Karaköy'de kurulmuştur. Sürdürülebilir çözümleri ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutup müşterilerinin ve paydaşlarının daimî çözüm ortağı olma misyonuyla, kendini dünya çapında ispatlamış markalar ile uzun yıllardır iş birliği yapmaktadır.

Bu doğrultuda global anlamda güçlü markalar olan 3M, Klingspor, Dynabrade, Sicad markalarının ürünlerini Türkiye pazarına sunmaktadır.

Güvenilir, yenilikçi, içten, cesur ve katılımcı temel değerleri doğrultusunda müşterileri ve paydaşları ile güvene dayalı ve uzun süreli ilişkiler oluşturmakta ve onlara özel esnek çözümler geliştirmektedir.

Otomotivden beyaz eşyaya, sektöründe öncü birçok markaya sunduğu hizmetler ile elde ettiği üretim tecrübesini, pazarın ihtiyaçlarını da gözeterek yaptığı yatırımlarla destekleyen Egebant, kendi markaları olan Egebant ve Sander ile ürün çeşitliliğini artırmaya devam etmektedir.

Şekerpınar Kocaeli ve Şanlıurfa üretim tesislerinde 650'den fazla çalışanı, 50'den fazla aktif satış ekibi ve Türkiye'nin birçok noktasındaki bayi ağı ile Egebant, her sektörlere uygun ürün çeşitliliği sunarak başta Avrupa olmak üzere 3 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Müşteri odaklı yaklaşımıyla Ar-Ge merkezinde yürüttüğü çalışmalarla tüm müşteri ve paydaşları için değer yaratan inovatif çözümler geliştirmektedir.

Egebant, çevre politikası ile tesislerindeki proses girdilerini ve enerji kaynaklarını etkin kullanmakta, enerji tasarrufunu artıracak, atıkları azaltacak, kirliliği önleyecek yöntemler geliştirmektedir.

Sürdürülebilir çevre anlayışı ile tesislerinde Sıfır Atık Projesi başlatan Egebant, atıkları kaynağından ayrıştırarak çevresel risklerin azaltılmasını sağlayacaktır. Ayrıca kurduğu geri dönüşüm tesisleri ile yeşil enerji alanlarında da kendini geliştirmektedir.

Bununla birlikte Egebant, emisyonları azaltarak yenilebilir kaynaklara dayalı bir enerji sisteminin geliştirilmesi için Şanlıurfa üretim tesisinde tükettiği enerjinin büyük bir bölümünü çatı üstü güneş enerjisi santrali ile üretmeyi planlamaktadır.

Egebant; 56 yıldır küresel bir marka ve öncü olma vizyonu doğrultusunda tüm paydaşları için sürdürülebilir çözümler üretip kalıcı değerler yaratarak markalarını ve ismini başarılı bir şekilde büyütmeye devam etmektedir.

İhtiyacınız Olan Eldiveni Bulmak

Artık Çok Kolay

Birçok sektör ve ihtiyaca yönelik eldiven seçebilmeyi kolaylaştıran algoritmasıyla egebant.com.tr'de eldiven seçiciyi kullanarak aradığınız eldiveni kolayca bulun.

En doğru koruma, en hızlı seçimle sizin elinizde!



1. QR Kodu Tara
2. Filtrelemek istediğiniz Seçenekleri Seçin
3. İhtiyacınıza Uygun Eldivenleri Görüntüleyin



QR KODU TARA

İÇİNDEKİLER

Kişisel Koruyucu Donanımlar

Hakkımızda....3
Katalog Eldiven Fihrist....8-11
Mikro Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler....12
PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler....13-18
Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler....19-22
Kaplamasız Eldivenler....23
Mikro Köpük Kaplı Montaj Eldivenleri....24
Nitril Köpük Kaplı Montaj Eldivenleri....25-28
EcoCycle Eldivenler....29
Yağa Karşı Dayanıklı İş Eldivenleri....30
PU Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri....31-35
Kaplamasız Hassas Montaj Eldivenleri....35
Genel İş Eldivenleri....36
Eldiven Standartları....37-40
Eldiven Kaplama Türleri....41-42

Yapışkanlı Bantlar

Yapışkanlı Bantlar....43
Koli Kapatma Bantları....46
Maskeleme Bantları....47
Duct Tape (Bez) Bantlar....48
Sabitleme Bantları....49
Filament Bantlar....50
Alüminyum Bantlar....51
Çift Taraflı Bantlar....52
Film Taşıyıcılı Bantlar....53
Köpük Bantlar....54
Freezer Bantlar....55
Buzdolabı Arka Duvar Kartonları....56
Frameless Bantlar....56
Die-Cut Kiss-Cut Uygulamaları....56

Aşındırıcılar

Aşındırıcılar....57
Bant Aşındırıcılar....59-60
Velcro Diskler....61
Sünger Zımparalar Plaka / Disk....62
Mop Zımparalar....63-66
Elyaf Moplar....67-68
Elyaf Plaka/Disk....69
Flap Diskler Düz/Konik....70-73
Radial Diskler....74-76
Notlar....78-83


egeBant
SanCut D
331 334 9
4X42D X1XXXX

KORUYUCU
İŞ ELDİVENLERİ

www.egebant.com.tr

Katalog Eldiven Fihrist

	Ürün Kodu	Standart	Kaplama Formu	Astar Malzemesi	Kaplama Malzemesi	Beden	Renk	Paket Bilgisi	Sayfa No
SanCut+ Serisi	YENİ 681 632	EN388: 4X42B	½ Kaplı	Dyneema Diamond & Naylon	Mikro Köpük	6,7,8,9,10,11	Astar Mavi&Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	12
	YENİ 681 633	EN388: 4X42C	½ Kaplı	Dyneema Diamond & Naylon	Mikro Köpük	6,7,8,9,10,11	Astar Lacivert & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	12
PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler	101 744	EN388: 4X42D EN407: X1XXXX	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester & Pamuk	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz - Siyah & Sarı Melanj, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	13
	131 242	EN388: 4X42B EN407: X1XXXX	½ Kaplı	HDPE & Cam Elyaf & Polyester	Poliüretan	7,8,9,10,11	Astar Gri, Kaplama Beyaz	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	13
	131 742	EN388: 4X42B EN407: X1XXXX	½ Kaplı	HDPE & Cam Elyaf & Polyester	Poliüretan	7,8,9,10,11	Astar Beyaz & Siyah Melanj Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	14
	131 744	EN388: 4X42D EN407: X1XXXX	½ Kaplı	HDPE & Çelik Elyaf & Polyester	Poliüretan	7,8,9,10,11	Astar Beyaz & Siyah Melanj, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	14
	131 744T	EN388: 4X42D EN407: X1XXXX	½ Kaplı	HDPE & Çelik Elyaf & Polyester	Poliüretan	7,8,9,10,11	Astar Beyaz & Siyah Melanj, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	14
	141 243	EN388: 4X31A	½ Kaplı	HDPE & Cam Elyaf & Polyester & Spandex	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	15
	141 743	EN388: 4X43C	½ Kaplı	HDPE & Cam Elyaf & Polyester & Spandex	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz & Siyah Melanj, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	15
	141 743T	EN388: 4X43C	½ Kaplı	HDPE & Cam Elyaf & Polyester & Spandex	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz & Siyah Melanj, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	15
	141 745	EN388: 4X43E	½ Kaplı	HPPE & Cam Elyaf & Çelik Elyaf & Polyester & Spandex	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz & Siyah Melanj Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	16
	181 242	EN388: 4X42B	½ Kaplı	Dyneema Diamond & Naylon	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	16
	181 743	EN388: 4X43C	½ Kaplı	Dyneema Diamond & Naylon	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Mavi & Beyaz Melanj Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	16
	191 732	EN388: 4X43B	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Mavi & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	17
	191 733	EN388: 4X43C	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	17
	191 734	EN388: 4X43D	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	17
	191 734T	EN388: 4X43D	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	18
	191 746	EN388: 3X42F	½ Kaplı	HPPE & Cam Elyaf & Çelik Elyaf & Naylon	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz Melanj, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	18

	Ürün Kodu	Standart	Kaplama Formu	Astar Malzemesi	Kaplama Malzemesi	Beden	Renk	Paket Bilgisi	Sayfa No
SanFoam+ Serisi	YENİ 621 731	EN388: 4X31A EN407: X1XXXX	½ Kaplı	Karbon - Naylon & Spandex	Mikro Köpük	6,7,8,9,10,11	Astar Mavi & Siyah Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	24
	YENİ 671 731	EN388: 4X31A EN407: X1XXXX	½ Kaplı	Karbon - Naylon & Spandex	Mikro Köpük	6,7,8,9,10,11	Astar Gri & Siyah Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	24
Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler	301 735	EN388: 4X21E EN407: X1XXXX	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester & Pamuk	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz - Siyah & Sarı Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	19
	301 735T	EN388: 4X21E EN407: X1XXXX	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester & Pamuk	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz - Siyah & Sarı Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	19
	331 334	EN388: 4X42D EN407: X1XXXX	½ Kaplı	HDPE & Çelik Elyaf & Polyester	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz & Siyah Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	20
	331 732	EN388: 4X41B EN407: X1XXXX	½ Kaplı	HDPE & Cam Elyaf & Polyester	Köpük Nitril	7,8,9,10,11	Astar Beyaz & Siyah Melanj, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	20
	331 734	EN388: 4X42D	½ Kaplı	HDPE & Cam Elyaf & Polyester	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	20
	331 734T	EN388: 4X42D EN407: X1XXXX	½ Kaplı	HDPE & Cam Elyaf & Polyester	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	21
	341 734	EN388: 4X42D	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Lacivert & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	21
	391 732	EN388: 4X43B	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Mavi & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	21
	391 733	EN388: 4X43C	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	22
	391 734	EN388: 4X44D	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	22
	391 734T	EN388: 4X44D	½ Kaplı	HPPE & Çelik Elyaf & Polyester	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	22

Katalog Eldiven Fihrist

	Ürün Kodu	Standart	Kaplama Formu	Astar Malzemesi	Kaplama Malzemesi	Beden	Renk	Paket Bilgisi	Sayfa No
Kaplamasız Eldivenler	030 704	EN388: 1X42D EN407: X1XXXX	Kaplamasız	HDPE & Çelik Elyaf	Kaplamasız	7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	**23**
	040 703	EN388: 1X41C EN407: X1XXXX	Kaplamasız	HDPE & Cam Elyaf & Polyester & Spandex	Kaplamasız	7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz Melanj	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	**23**
Nitril Köpük Kaplı Montaj Eldivenleri	371 731	EN388: 3X31A EN407: X1XXXX	½ Kaplı	Naylon & Spandex	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Gri & Siyah Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	**25**
	521 530	EN388: 3X31A EN407: X1XXXX	½ Kaplı	Naylon	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Kırmızı, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	**26**
	521 731	EN388: 4X31A EN407: X1XXXX	½ Kaplı	Naylon	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah & Beyaz Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	**26**
	571 241	EN388: 4X31A EN407: X1XXXX	½ Kaplı	Naylon & Spandex	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	**27**
	571 331	EN388: 4131A EN407: X1XXXX	½ Kaplı	Naylon & Spandex	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	**27**
	571 431	EN388: 4X31A EN407: X1XXXX	½ Kaplı	Naylon & Spandex	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Gri, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	**28**
	571 731	EN388: 4X21X EN16350: ESD	½ Kaplı	Naylon & Spandex	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Gri & Siyah Melanj Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	**28**
	821 740	EN388: 4X44D	½ Kaplı	Karbon - Naylon & Spandex	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Mavi & Siyah Melanj, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	**28**
EcoCycle Eldivenler	317 330	EN388: 4X21X	½ Kaplı	Geri Dönüştürülmüş Polyester	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	**29**
	377 731	EN388: 4X31A	½ Kaplı	Geri Dönüştürülmüş Naylon	Köpük Nitril	6,7,8,9,10,11	Astar Yeşil & Siyah, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	**29**

	Ürün Kodu	Standart	Kaplama Formu	Astar Malzemesi	Kaplama Malzemesi	Beden	Renk	Paket Bilgisi	Sayfa No
Yağa Dayanıklı İş Eldivenleri	SanSeal 442 460	EN388: 4121X	Tam Kaplı	Polyester	Nitril	7,8,9,10,11	Astar Gri & Kaplama Mavi & Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	30
	SanSeal 443 460	EN388: 4121X	¾ Kaplı	HPPE	Nitril	7,8,9,10,11	Astar Gri & Kaplama Mavi & Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	30
	SanSeal 443 464	EN388: 4X42D	Tam Kaplı	Polyester	Nitril	7,8,9,10,11	Astar Gri & Kaplama Mavi & Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 6 Koli İçeriği 60	30
PU Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri	111 220	EN388: 3X21X	½ Kaplı	Polyester	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Gri & Siyah Melanj, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	31
	111 330	EN388: 3X21X	½ Kaplı	Polyester	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	31
	121 220	EN388: 4X31X	½ Kaplı	Naylon	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	32
	121 330	EN388: 4X31X	½ Kaplı	Naylon	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Gri, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	32
	121 440	EN388: 4X31X	½ Kaplı	Naylon	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Kırmızı, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	32
	161 330	EN388: 3X21X	½ Kaplı	Polyester & Spandex	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Beyaz, Kaplama Gri	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	33
	166 330	EN388: 1000X	½ Kaplı	Polyester & Spandex	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Siyah, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	33
	116 330	EN388: 3X31X	½ Kaplı	Polyester - Naylon & Spandex	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	34
	721 740	EN388: 4X21X EN16350 ESD	½ Kaplı	Karbon - Naylon & Spandex	Poliüretan	6,7,8,9,10,11	Astar Gri, Kaplama Siyah	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	35
Kaplamasız Eldivenler	020 200	_	Kaplamasız	Naylon	Kaplamasız	6,7,8,9,10	Astar Beyaz	Paket Başına Çift Sayısı 10 Koli Başına Paket Sayısı 10 Koli İçeriği 100	35
Genel İş Eldivenleri	NP01 Sarı	EN388: 3X11A	¾ Kaplı	Pamuk	Nitril	8,9,10	Astar Ekru, Kaplama Mavi	1. Seçenek (9 ve 10 Beden) Paket Başına Çift Sayısı 12 Koli Başına Paket Sayısı 24 Koli İçeriği 288 2. Seçenek (8,9 ve 10 Beden) Tekli Ambalaj Koli İçeriği 200	36
	NP01 Mavi	EN388: 3X11A	¾ Kaplı	Pamuk	Nitril	8,9,10	Astar Ekru, Kaplama Sarı	1. Seçenek (8,9 ve 10 Beden) Paket Başına Çift Sayısı 12 Koli Başına Paket Sayısı 24 Koli İçeriği 288 2. Seçenek (8,9 ve 10 Beden) Tekli Ambalaj Koli İçeriği 200	36
	NP02 Sarı	EN388: 3X11A	Tam Kaplı	Pamuk	Nitril	8,9,10	Astar Ekru, Kaplama Mavi	Tekli Ambalaj Koli İçeriği 200 (9 ve 10 Beden)	36
	NP02 Mavi	EN388: 3X11A	Tam Kaplı	Pamuk	Nitril	8,9,10	Astar Gri, Kaplama Siyah	Tekli Ambalaj Koli İçeriği 200 (9 ve 10 Beden)	36
	NP03 Mavi	EN388: 4111A	Tam Kaplı	Pamuk	Nitril	9,10,11	Astar Ekru, Kaplama Mavi	Tekli Ambalaj Koli İçeriği 200 (9 ve 10 Beden)	36

SanCut+ Serisi

Mikro Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

Genel Özellikler

Dyneema astar ile üretilmiş, ultra hafif yapısı sayesinde geliştirilmiş konfor, mükemmel bir el becerisi ve yüksek tutuculuk sunan, kesilmeye dirençli iş eldiveni. Güçlendirilmiş baş parmak arası destekli yapısı sayesinde daha uzun bir aşınma koruması sağlar.

Kullanım Alanları

Keskin kenarlı metal/plastik parçalarla çalışma, montaj üretim hatları, ambalajlama, genel elleçleme, cam imalatı

SanCut+ 681 632

YENİ

İnce · Ultra Hafif · Ele İyi Oturma · Metal İçermez · Yüksek Hareket Kabiliyeti · Cam Elyaf İçermez · Yüksek Tutuculuk · Yüksek Konfor



CE

EN 21420

EN 388

4X42B

Kaplama	Mikro Köpük
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Dyneema Diamond & Naylon
Astar Rengi	Mavi&Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,9 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele



Otomotiv · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Uzay ve Havacılık · Metal İşleme · Elektronik · Hafif İmalat Sanayi · Ambalaj

SanCut+ 681 633

YENİ

İnce · Ultra Hafif · Ele İyi Oturma · Metal İçermez · Yüksek Hareket Kabiliyeti · Cam Elyaf İçermez · Yüksek Tutuculuk · Yüksek Konfor



CE

EN 21420

EN 388

4X42C

Kaplama	Mikro Köpük
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Dyneema Elmas ve Naylon
Astar Rengi	Lacivert & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele



Otomotiv · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Havacılık · Metal İşleme · Elektronik · Hafif İmalat Sanayi · Ambalaj

PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

Genel Özellikler

Ekstra dayanıklı PU kaplaması sayesinde yıpratıcı parçalarla çalışmaya dayanıklı, devamsız elyaf yapısı sayesinde sert parçaları ele baskı yaratmadan tutmayı sağlayan kesilmeye dayanıklı iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, malzeme taşıma, kaba montaj, ağır malzeme taşıma.

SanCut 101 744

D CUT

Yüksek Dayanım



CE

EN 21420

EN 407

X1XXXX

EN 388

4X42D

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester & Pamuk
Astar Rengi	Beyaz-Siyah & Sarı Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,15 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele



Otomotiv · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Uzay - Havacılık · Elektronik · Seramik ve Cam · Metal İşleme · Rüzgar Enerjisi · İnşaat

Genel Özellikler

Ekstra dayanıklı PU kaplaması sayesinde yıpratıcı parçalarla çalışmaya dayanıklı, devamsız elyaf yapısı sayesinde sert parçaları ele baskı yaratmadan tutmayı sağlayan kesilmeye dayanıklı iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, malzeme taşıma, kaba montaj, ağır malzeme taşıma.

SanCut 131 242

B CUT

Yüksek Dayanım



CE

EN 21420

EN 407

X1XXXX

EN 388

4X42B

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Cam Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi · Otomotiv · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Uzay - Havacılık · Metal İşleme · Mobilya · Seramik ve Cam

SanCut Serisi

PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

Genel Özellikler

Ekstra dayanıklı PU kaplaması sayesinde yıpratıcı parçalarla çalışmaya dayanıklı, devamsız elyaf yapısı sayesinde sert parçaları ele baskı yaratmadan tutmayı sağlayan kesilmeye dayanıklı iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, malzeme taşıma, kaba montaj, ağır malzeme taşıma.

SanCut 131 742



B CUT

EN 21420

EN 407 X1XXXX

EN 388 4X42B

Yüksek Dayanım

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Cam Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi · Otomotiv · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Uzay - Havacılık · Metal İşleme · Seramik ve Cam

SanCut 131 744



D CUT

EN 21420

EN 407 X1XXXX

EN 388 4X42D

Yüksek Dayanım · Silikon İçermez

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi · Otomotiv · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Uzay - Havacılık · Metal İşleme · Seramik ve Cam

SanCut 131 744T



D CUT

EN 21420

EN 407 X1XXXX

EN 388 4X42D

Yüksek Dayanım · Silikon İçermez

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	7,8,9,10,11

Hemen İncele



Hafif İmalat Sanayi · Otomotiv · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Uzay - Havacılık · Metal İşleme · Seramik ve Cam

PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

Genel Özellikler

Güçlendirilmiş kesilmeye dayanıklı sonsuz filament bükümlü elyaf ile üretilmiş genel kullanıma uygun hassas iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, montaj ve üretim hatları, metal plakalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma.

SanCut 141 243



C CUT

CE EN 21420

EN 388 4X43C

Yüksek Dayanım | Ele İyi Oturma | Metal İçermez

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Cam Elyaf & HPPE & Polyester & Spandex
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi | Otomotiv | Ulaştırma | Beyaz Eşya | Uzay - Havacılık | Metal İşleme

SanCut 141 743



C CUT

CE EN 21420

EN 388 4X43C

Yüksek Dayanım | Ele İyi Oturma | Metal İçermez

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Cam Elyaf & HPPE & Polyester & Spandex
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi | Otomotiv | Ulaştırma | Beyaz Eşya | Uzay - Havacılık | Metal İşleme

SanCut 141 743T



C CUT

CE EN 21420

EN 388 4X43C

Yüksek Dayanım | Ele İyi Oturma | Metal İçermez

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Cam Elyaf & HPPE & Polyester & Spandex
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele



Hafif İmalat Sanayi | Otomotiv | Ulaştırma | Beyaz Eşya | Uzay - Havacılık | Metal İşleme

SanCut Serisi

PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

SanCut 141 745



E CUT

EN 21420

EN 388

4X43E

Yüksek Dayanım | Ele İyi Oturma

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	HPPE & Cam Elyaf & Çelik Elyaf & Polyester & Spandex
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Örgü Sıkılığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele



Otomotiv | Ulaştırma | Beyaz Eşya | Uzay - Havacılık | Elektronik | Seramik ve Cam | Metal İşleme | Rüzgar Enerjisi

Genel Özellikler

Dyneema astar ile üretilmiş, hafif, konforlu, dayanıklı ve maksimum hareket kabiliyetine sahip kesilmeye dayanıklı hassas iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, hassas montaj ve üretim hatları, metal veya plastik plakalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma.

SanCut 181 242



B CUT

EN 21420

EN 388

4X42B

Ultra Hafif | İnce | Çelik İçermez | Cam Elyaf İçermez | Orta Dayanım | Yüksek Hareket Kabiliyeti | Ele İyi Oturma | Maksimum Konfor

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Dyneema Diamond & Naylon
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıkılığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi | Otomotiv | Ulaştırma | Beyaz Eşya | Havacılık | Metal İşleme | Elektronik | Ambalaj

SanCut 181 743



C CUT

EN 21420

EN 388

4X43C

Ultra Hafif | İnce | Çelik İçermez | Cam Elyaf İçermez | Orta Dayanım | Yüksek Hareket Kabiliyeti | Ele İyi Oturma | Maksimum Konfor

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Dyneema Diamond & Naylon
Astar Rengi	Mavi & Beyaz Melanj
Örgü Sıkılığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi | Otomotiv | Ulaştırma | Beyaz Eşya | Havacılık | Metal İşleme | Elektronik | Ambalaj

PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

Genel Özellikler

Çelik elyaf destekli, ultra ince ve sık dokuya sahip kesilmeye dirençli hassas iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, hassas montaj ve üretim hatları, metal veya plastik plakalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma, küçük parçalarla çalışma.

SanCut 191 732



B CUT

CE EN 21420

EN 388 4X43B

İnce · Orta Dayanım · Ele İyi Oturma · Dokunmatik Ekran Uyumlu · Yüksek Hareket Kabiliyeti · Cam Elyaf İçermez · Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Mavi & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,70 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi · Otomotiv · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Havacılık · Metal İşleme · Mobilya · Elektronik · Plastik · Haberleşme

SanCut 191 733



C CUT

CE EN 21420

EN 388 4X43C

İnce · Orta Dayanım · Ele İyi Oturma · Dokunmatik Ekran Uyumlu · Yüksek Hareket Kabiliyeti · Cam Elyaf İçermez · Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,70 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi · Otomotiv · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Havacılık · Metal İşleme · Mobilya · Elektronik · Plastik · Haberleşme

SanCut 191 734



C CUT

CE EN 21420

EN 388 4X43C

İnce · Orta Dayanım · Ele İyi Oturma · Dokunmatik Ekran Uyumlu · Yüksek Hareket Kabiliyeti · Cam Elyaf İçermez · Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,75 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi · Otomotiv · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Havacılık · Metal İşleme · Mobilya · Elektronik · Plastik · Haberleşme

SanCut Serisi

PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

SanCut 191 734T



D CUT

CE EN 21420

EN 388 4X43D

İnce · Yüksek Dayanım · Ele İyi Oturma · Dokunmatik Ekran Uyumlu · Yüksek Hareket Kabiliyeti · Cam Elyaf İçermez · Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıkılığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Otomotiv · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Uzay - Havacılık · Seramik ve Cam · Metal İşleme · Rüzgar Enerjisi

SanCut 191 746



F CUT

CE EN 21420

EN 388 3X42F

İnce · Orta Dayanım · Ele İyi Oturma · Dokunmatik Ekran Uyumlu · Yüksek Hareket Kabiliyeti · Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Cam Elyaf & Naylon
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıkılığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi · Otomotiv · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Havacılık · Metal İşleme · Mobilya · Elektronik · Plastik · Haberleşme



Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

Genel Özellikler

Ekstra dayanıklı köpük nitril kaplaması sayesinde yıpratıcı parçalarla çalışmaya dayanıklı, Devamsız elyaf yapısı sayesinde sert parçaları ele baskı yaratmadan tutmayı sağlayan kesilmeye dayanıklı iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, malzeme taşıma, kaba montaj, ağır malzeme taşıma.

SanCut 301 735



E CUT

Yüksek Dayanım

CE

EN 21420

EN 407

X1XXXX

EN 388

4X21E

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester & Pamuk
Astar Rengi	Beyaz-Siyah & Sarı Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,35 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi · Otomotiv · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Uzay - Havacılık · Metal İşleme · Rüzgar Enerjisi · Seramik ve Cam

SanCut 301 735T



E CUT

Yüksek Dayanım

CE

EN 21420

EN 407

X1XXXX

EN 388

4X21E

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester & Pamuk
Astar Rengi	Beyaz-Siyah & Sarı Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,35 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele



Hafif İmalat Sanayi · Otomotiv · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Uzay - Havacılık · Metal İşleme · Rüzgar Enerjisi · Seramik ve Cam

SanCut Serisi

Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

Genel Özellikler

Ekstra dayanıklı köpük nitril kaplaması sayesinde yıpratıcı parçalarla çalışmaya dayanıklı, devamsız elyaf yapısı sayesinde sert parçaları ele baskı yaratmadan tutmayı sağlayan kesilmeye dayanıklı iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, malzeme taşıma, kaba montaj, ağır malzeme taşıma, bakım işlemleri.

SanCut 331 334



D CUT

Yüksek Dayanım | Yüksek Tutuculuk | Dokunmatik Ekran Uyumlu | Sanitized

CE

EN 21420

EN 407 X1XXXX

EN 388 4X42D

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Seramik ve Cam | Hafif İmalat Sanayi | Uzay - Havacılık | Metal İşleme | İnşaat

SanCut 331 732



B CUT

Yüksek Dayanım | Yüksek Tutuculuk | Dokunmatik Ekran Uyumlu | Sanitized

CE

EN 21420

EN 407 X1XXXX

EN 388 4X41B

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Seramik ve Cam | Hafif İmalat Sanayi | Lojistik | Uzay - Havacılık | Metal İşleme

SanCut 331 734



D CUT

Yüksek Dayanım | Yüksek Tutuculuk | Dokunmatik Ekran Uyumlu | ESD | Sanitized

CE

EN 21420

EN 407 X1XXXX

EN 388 4X42D

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

İnşaat | Uzay - Havacılık | Seramik ve Cam | Metal İşleme | Hafif İmalat Sanayi

Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

SanCut 331 734T



D CUT

EN 21420

EN 407 X1XXXX

EN 388 4X42D

Yüksek Dayanım | Yüksek Tutuculuk | Dokunmatik Ekran Uyumlu | Sanitized

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Beyaz & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele



İnşaat | Uzay - Havacılık | Seramik ve Cam | Metal İşleme | Hafif İmalat Sanayi

Genel Özellikler

Güçlendirilmiş kesilmeye dayanıklı sonsuz filament elyaf ile yine kesilmeye dayanıklı özel tasarım bir elyafın iki katmanlı örülmesiyle üretilmiştir. Kesilmeye karşı korumada ekstra dayanıklılık sağlar. Yüksek tutuculuğa ve hareket kabiliyetine sahiptir.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, ince sac malzemelerle çalışma, montaj ve üretim hatları.

SanCut 341 734



D CUT

EN 21420

EN 388 4X42D

Yüksek Dayanım | Yüksek Tutuculuk | Ele İyi Oturma | Yüksek Hareket Kabiliyeti | Metal İçermez | Dokunmatik Ekran Uyumlu | Sanitized

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	HPPE & Cam Elyaf & Naylon
Astar Rengi	Lacivert & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi | Otomotiv | Ulaştırma | Beyaz Eşya | Uzay - Havacılık | Metal İşleme | Mobilya | Seramik ve Cam | Plastik

Genel Özellikler

Çelik elyaf destekli, ince ve sık dokuya sahip kesilmeye dirençli yüksek tutuculuğa sahip iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma, montaj ve üretim hatları.

SanCut 391 732



B CUT

EN 21420

EN 388 4X43B

EN 16350

İnce | Orta Dayanım | Ele İyi Oturma | Dokunmatik Ekran Uyumlu | Yüksek Hareket Kabiliyeti | Cam Elyaf İçermez | Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti | Yüksek Tutuculuk | ESD

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Mavi & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi | Otomotiv | Ulaştırma | Beyaz Eşya | Havacılık | Elektronik | Lojistik

SanCut Serisi

Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

SanCut 391 733



C CUT

CE EN 21420

EN 388 4X43C

İnce | Orta Dayanım | Ele İyi Oturma | Dokunmatik Ekran Uyumlu | Yüksek Hareket Kabiliyeti | Cam Elyaf İçermez | Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti | Yüksek Tutuculuk

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi | Otomotiv | Ulaştırma | Beyaz Eşya | Havacılık | Elektronik | Lojistik | Metal İşleme

SanCut 391 734



D CUT

CE EN 21420

EN 388 4X44D

İnce | Yüksek Dayanım | Ele İyi Oturma | Dokunmatik Ekran Uyumlu | Yüksek Hareket Kabiliyeti | Cam Elyaf İçermez | Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti | Yüksek Tutuculuk

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,95 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi | Otomotiv | Ulaştırma | Beyaz Eşya | Havacılık | Metal İşleme | Plastik | Seramik ve Cam

SanCut 391 734T



D CUT

CE EN 21420

EN 388 4X44D

İnce | Yüksek Dayanım | Ele İyi Oturma | Dokunmatik Ekran Uyumlu | Yüksek Hareket Kabiliyeti | Cam Elyaf İçermez | Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti | Yüksek Tutuculuk

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Otomotiv | Ulaştırma | Beyaz Eşya | Uzay - Havacılık | Seramik ve Cam | Metal İşleme | Rüzgar Enerjisi

Kaplamasız Eldivenler

Genel Özellikler

Kesilmeye dirençli ipliklerle üretilmiş eldiven astarları.
Maksimum hareket ve nefes alabilme kabiliyeti.

Kullanım Alanları

Yüzey kontrol işlemleri, genel kullanım,
özel uygulamalar.

SanCut 030 704

D CUT



İyi Nefes Alma · Maksimum Konfor · Ele İyi Oturma

CE EN 21420

EN 407 X1XXXX

EN 388 1X42D

Kaplama	Kaplamasız
Astar	Çelik Elyaf & HPPE
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm
Beden	7,8,9,10,11

Hemen İncele

Otomotiv · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Havacılık · Güneş Enerjisi

SanCut 040 703

C CUT



İyi Nefes Alma · Maksimum Konfor · Ele İyi Oturma

CE EN 420

EN 388 1X41C

Kaplama	Kaplamasız
Astar	Cam Elyaf & Polyester & Spandex & HPPE
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm
Beden	7,8,9,10,11

Hemen İncele

Otomotiv · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Havacılık · Güneş Enerjisi



SanFoam+ Serisi

Mikro Köpük Kaplı Montaj Eldivenleri

Genel Özellikler

Ultra hafif, yüksek tutuculuğa sahip, uzun süre kullanıma uygun, anti bakteriyel özellikli, yüksek konfor, ele mükemmel uyum ve dayanımı bir arada sunan genel kullanım eldiveni. Karbon iplik sayesinde ESD - elektrostatik deşarj - özelliğine sahip (EN 16350:2014 sertifikalı) dokunmatik ekran uyumlu

Kullanım Alanları

Hafif montaj ve üretim hatları, bakım, kalite kontrol, ESD koruma gerektiren alanlar

SanFoam+ 621 731

YENİ

Ultra Hafif | Yüksek Dayanım | Ele İyi Oturma | Yüksek Tutuculuk | Dokunmatik Ekran Uyumlu | Yüksek Konfor | ESD



CE
EN 21420
EN 407
X1XXXX
EN 16350
EN 388
4X31A

Kaplama	Mikro Köpük
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Karbon - Naylon & Spandex
Astar Rengi	Mavi-Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,9 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi | Otomotiv | Ulaştırma | Beyaz Eşya | Uzay ve Havacılık | Güneş Enerjisi | Ulaştırma | Elektronik | İletişim

Genel Özellikler

Hafif, yüksek tutuculuğa sahip, uzun süre kullanıma uygun, anti bakteriyel özellikli, yüksek konfor, ele mükemmel uyum ve dayanımı bir arada sunan genel kullanım eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketleme, malzeme taşıma, montaj ve üretim hatları, hafif bakım.

SanFoam+ 671 731

YENİ

Yüksek Konfor | Yüksek Dayanım | Ele İyi Oturma | Yüksek Tutuculuk



CE
EN 21420
EN 407
X1XXXX
EN 388
4X31A

Kaplama	Mikro Köpük
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon & Spandex
Astar Rengi	Gri-Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,9 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi | Otomotiv | Ulaştırma | Tekstil | Mobilya | Uzay ve Havacılık | Plastik | Ambalaj

Nitril Köpük Kaplı Montaj Eldivenleri

Genel Özellikler

Hafif, yüksek tutuculuğa sahip, uzun süre kullanıma uygun, anti bakteriyel özellikli, yüksek konfor, ele mükemmel uyum ve dayanımı bir arada sunan genel kullanım eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketleme, malzeme taşıma, montaj ve üretim hatları, hafif bakım.

SanFoam 371 731



A CUT

CE

EN 21420

EN 407
X1XXXX

EN 388
4X31A

Yüksek Dayanım | Yüksek Konfor | Yüksek Tutuculuk | Ele İyi Oturma | Sanitized

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon & Spandex
Astar Rengi	Gri & Siyah Melanj
Örgü Sıkılığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi | Otomotiv | Ulaştırma | Lojistik | Tekstil | Mobilya | Uzay - Havacılık | Plastik | Ambalaj



SanFoam Serisi

Nitril Köpük Kaplı Montaj Eldivenleri

Genel Özellikler

Hafif, yüksek tutuculuğa sahip, uzun süre kullanıma uygun, anti bakteriyel özellikli, yüksek konfor ve dayanımı bir arada sunan genel kullanım eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketleme, malzeme taşıma, hafif montaj ve üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım.

SanFoam 521 530

İnce · Yüksek Tutuculuk · Yüksek Konfor · Yüksek Dayanım · Sanitized



CE
EN 21420
EN 407
X1XXXX
EN 388
4131X

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon
Astar Rengi	Kırmızı
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi · Lojistik · Mobilya · Tekstil · Plastik

SanFoam 521 731

A CUT

Hafif · Yüksek Tutuculuk · Yüksek Konfor · Orta Dayanım · Sanitized



CE
EN 21420
EN 407
X1XXXX
EN 388
3X31A

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi · Lojistik · Tekstil · Mobilya · Uzay - Havacılık · Plastik · Ambalaj

Nitril Köpük Kaplı Montaj Eldivenleri

Genel Özellikler

Hafif, yüksek tutuculuğa sahip, uzun süre kullanıma uygun, anti bakteriyel özellikli, yüksek konfor, ele mükemmel uyum ve dayanımı bir arada sunan genel kullanım eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketleme, malzeme taşıma, hafif montaj ve üretim hatları, hafif bakım.

SanFoam 571 241



A CUT

Yüksek Dayanım | Yüksek Konfor | Yüksek Tutuculuk | Ele İyi Oturma | Sanitized

CE

EN 21420

EN 407 X1XXXX

EN 388 4X31A

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Naylon & Spandex
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi | Otomotiv | Ulaştırma | Lojistik | Tekstil | Mobilya | Uzay - Havacılık | Plastik | Ambalaj

SanFoam 571 331



A CUT

Yüksek Dayanım | Yüksek Konfor | Yüksek Tutuculuk | Ele İyi Oturma | Sanitized

CE

EN 21420

EN 407 X1XXXX

EN 388 4X31A

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon & Spandex
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi | Otomotiv | Ulaştırma | Lojistik | Tekstil | Mobilya | Uzay - Havacılık | Plastik | Ambalaj

SanFoam Serisi

Nitril Köpük Kaplı Montaj Eldivenleri

SanFoam 571 431

A CUT

Yüksek Dayanım · Yüksek Konfor · Yüksek Tutuculuk · Ele İyi Oturma · Sanitized



CE
EN 21420
EN 407
X1XXXX
EN 388
4X31A

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon & Spandex
Astar Rengi	Gri
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi · Otomotiv · Ulaştırma · Lojistik · Tekstil · Mobilya · Uzay - Havacılık · Plastik · Ambalaj

SanFoam 571 731

A CUT

Yüksek Dayanım · Yüksek Konfor · Yüksek Tutuculuk · Ele İyi Oturma · Sanitized



CE
EN 21420
EN 407
X1XXXX
EN 388
4X31A

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon & Spandex
Astar Rengi	Gri & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi · Otomotiv · Ulaştırma · Lojistik · Tekstil · Mobilya · Uzay - Havacılık · Plastik · Ambalaj

Genel Özellikler

Karbon iplik sayesinde elektrostatik deşarj özelliğine sahip ESD sertifikalı dokunmatik ekran uyumlu.

Kullanım Alanları

Elektrik/elektronik komponentlerin montajı, ESD ortamlar, genel elleçleme, hafif montaj ve üretim hatları, hafif bakım.

SanFoam 821 740

Hafif · Yüksek Dayanım · Dokunmatik Ekran Uyumlu · ESD · Ele İyi Oturma · Maksimum Konfor · Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti · Yüksek Tutuculuk



CE
EN 21420
EN 388
4X21X
EN 16350

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Karbon - Naylon & Spandex
Astar Rengi	Mavi & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi · Otomotiv · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Havacılık · Güneş Enerjisi · Lojistik · Elektronik · Haberleşme

Genel Özellikler

Geri dönüştürülmüş iplik kullanılan, hafif, yüksek tutuculuğa sahip, uzun süre kullanıma uygun, anti bakteriyel özellikli, yüksek konfor, ele mükemmel uyum ve dayanımı bir arada sunan genel kullanım eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketleme, malzeme taşıma, hafif montaj ve üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım.

EcoCycle 317 330

Yüksek Dayanım · Yüksek Konfor · Yüksek Tutuculuk · Ele İyi Oturma · Sanitized



CE
EN 21420
EN 388
4X21X

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Recycle Polyester
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi · Otomotiv · Ulaştırma · Lojistik · Tekstil · Mobilya · Uzay - Havacılık · Plastik · Ambalaj

EcoCycle 377 731

A CUT

Yüksek Dayanım · Yüksek Konfor · Yüksek Tutuculuk · Ele İyi Oturma · Sanitized



CE
EN 21420
EN 407
X1XXXX
EN 388
4X31A

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Recycle Naylon & Spandex
Astar Rengi	Yeşil & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi · Otomotiv · Ulaştırma · Lojistik · Tekstil · Mobilya · Uzay - Havacılık · Plastik · Ambalaj

SanSeal Serisi

Yağa Dayanıklı İş Eldivenleri

Genel Özellikler

Yağ/sıvı içeren uygulamalarda kesilmeye ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlayan, çift kat nitril tam kaplamalı iş eldiveni. Avuç içindeki özel kaplaması sayesinde tutunmayı artırırken, parmak arası desteği uzun süreli kullanım sunar

SanSeal 443 464



D CUT

CE

EN 21420

EN 388

4X42D

Yüksek Dayanım | Maksimum Konfor | Çelik İçermez | Sıvı Geçirmeme

Kaplama	Nitril
Kaplama Rengi	Mavi & Siyah
Astar	HPPE
Astar Rengi	Gri
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,75 mm
Beden	7,8,9,10,11

Hemen İncele

Metal İşleme | Otomotiv | Pres | Cam Parçalarının Taşınması | Keskin Kenarlı Parçaları Elleçleme | Montaj Bakım | Petro Kimya | Maden

Genel Özellikler

Yağ/sıvı içeren uygulamalarda avuç içi tutuş kabiliyeti yüksek ve aşınmaya karşı dirençli, çift kat nitril 3/4 kaplamalı iş eldiveni.

SanSeal 442 460



CE

EN 21420

EN 388

4121X

Orta Dayanım | Maksimum Konfor | Çelik İçermez | Cam Elyaf İçermez | Yüksek Tutuculuk | Sıvı Geçirmeme

Kaplama	Nitril
Kaplama Rengi	Mavi & Siyah
Astar	Polyester
Astar Rengi	Gri
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,40 mm
Beden	7,8,9,10,11

Hemen İncele

Metal İşleme | Otomotiv | Montaj Bakım | Liman İşletmeciliği | Lojistik | Maden | İnşaat | Tarım

SanSeal 443 460



CE

EN 21420

EN 388

4121X

Orta Dayanım | Maksimum Konfor | Çelik İçermez | Cam Elyaf İçermez | Yüksek Tutuculuk | Sıvı Geçirmeme

Kaplama	Nitril
Kaplama Rengi	Mavi & Siyah
Astar	Polyester
Astar Rengi	Gri
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,40 mm
Beden	7,8,9,10,11

Hemen İncele

Metal İşleme | Otomotiv | Montaj Bakım | Liman İşletmeciliği | Lojistik | Maden | İnşaat | Tarım

PU Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

Genel Özellikler

Hafif, parmak ucu hassasiyeti yüksek, ince ve ele tam oturan montaj eldiveni. Mükemmel fiyat performans ürünü.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketleme, hafif montaj, üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım, küçük parçalarla çalışma.

SanFit 111 220

Hafif · Orta Dayanım · Ele İyi Oturma · Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti



CE
EN 21420
EN 388
3X21X

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Beyaz
Astar	Polyester
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıkılığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Mobilya · Tekstil · Plastik · İlaç Sanayi · Beyaz Eşya · Otomotiv · Ulaştırma

SanFit 111 330

Hafif · Orta Dayanım · Ele İyi Oturma · Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti



CE
EN 21420
EN 388
3X21X

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Polyester
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıkılığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi · Lojistik · Mobilya · Tekstil · Plastik

SanFit Serisi

PU Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

Genel Özellikler

Hafif, parmak ucu hassasiyeti yüksek, uzun süreli kullanıma uygun, Maksimum konfor ve dayanımı bir arada sunan montaj ve genel iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketleme, montaj ve üretim hatları, hafif bakım, küçük parçalarla çalışma.

SanFit 121 220

Yüksek Konfor | Yüksek Dayanım | Silikon İçermez | Ele İyi Oturma | Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti



CE
EN 21420
EN 388
4X31X

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Beyaz
Astar	Naylon
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Mobilya | Tekstil | Plastik | İlaç Sanayi | Beyaz Eşya | Otomotiv | Ulaştırma

SanFit 121 330

Yüksek Konfor | Yüksek Dayanım | Silikon İçermez | Ele İyi Oturma | Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti



CE
EN 21420
EN 388
4X31X

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi | Otomotiv | Ulaştırma | Beyaz Eşya | Uzay - Havacılık | Lojistik | Mobilya | Tekstil | Plastik

SanFit 121 440

Yüksek Konfor | Yüksek Dayanım | Silikon İçermez | Ele İyi Oturma | Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti



CE
EN 21420
EN 388
4X31X

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Naylon
Astar Rengi	Gri
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Hafif İmalat Sanayi | Otomotiv | Ulaştırma | Beyaz Eşya | Uzay - Havacılık | Lojistik | Mobilya | Tekstil | Plastik

PU Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

Genel Özellikler

Hafif, parmak ucu hassasiyeti yüksek, uzun süreli kullanıma uygun, konforlu, ele mükemmel uyum sağlayan, dayanıklı montaj ve genel iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketleme, hafif montaj ve üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım.

SanFit 161 330

Yüksek Konfor · Ele İyi Oturma · Orta Dayanım · Silikon İçermez · Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti



CE
EN 21420
EN 388
3X21X

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Polyester & Spandex
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Otomotiv · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Uzay - Havacılık · Hafif İmalat Sanayi · Rüzgar Enerjisi · Lojistik · Mobilya · Tekstil

Genel Özellikler

Ultra hafif, maksimum parmak ucu hassasiyeti sağlayan, kolay parçalanabilir iş eldiveni.

Kullanım Alanları

Hassas montaj işleri, küçük parçalarla çalışma, parmak ucu hassasiyetinin çok önemli olduğu uygulamalar.

SanFit 166 330

Ultra İnce · Ultra Hafif · Kolay Parçalanma · Silikon İçermez · Düşük Dayanım · Ele İyi Oturma · Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti



CE
EN 21420
EN 388
1000X

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Polyester & Spandex
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,50 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Otomotiv · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Uzay - Havacılık · Elektronik · Haberleşme

SanFit Serisi

PU Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

Genel Özellikler

İş eldiveni; ultra hafif yapısıyla maksimum parmak ucu hassasiyeti sunar, kolayca yırtılabilir özelliktedir.

Kullanım Alanları

Hafif montaj işleri, küçük parçalarla yapılan çalışmalar ve parmak ucu hassasiyetinin ön planda olduğu uygulamalar için idealdir.

SanFit 116 330



CE
EN 21420


EN 388
3X31X

Ele İyi Oturma · Hafif · Ultra İnce · Silikon İçermez · Kolay Parçalanma · Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti · Düşük Dayanım

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Polyester & Naylon & Spandex
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,50 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Otomativ · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Uzay - Havacılık · Elektronik · Haberleşme

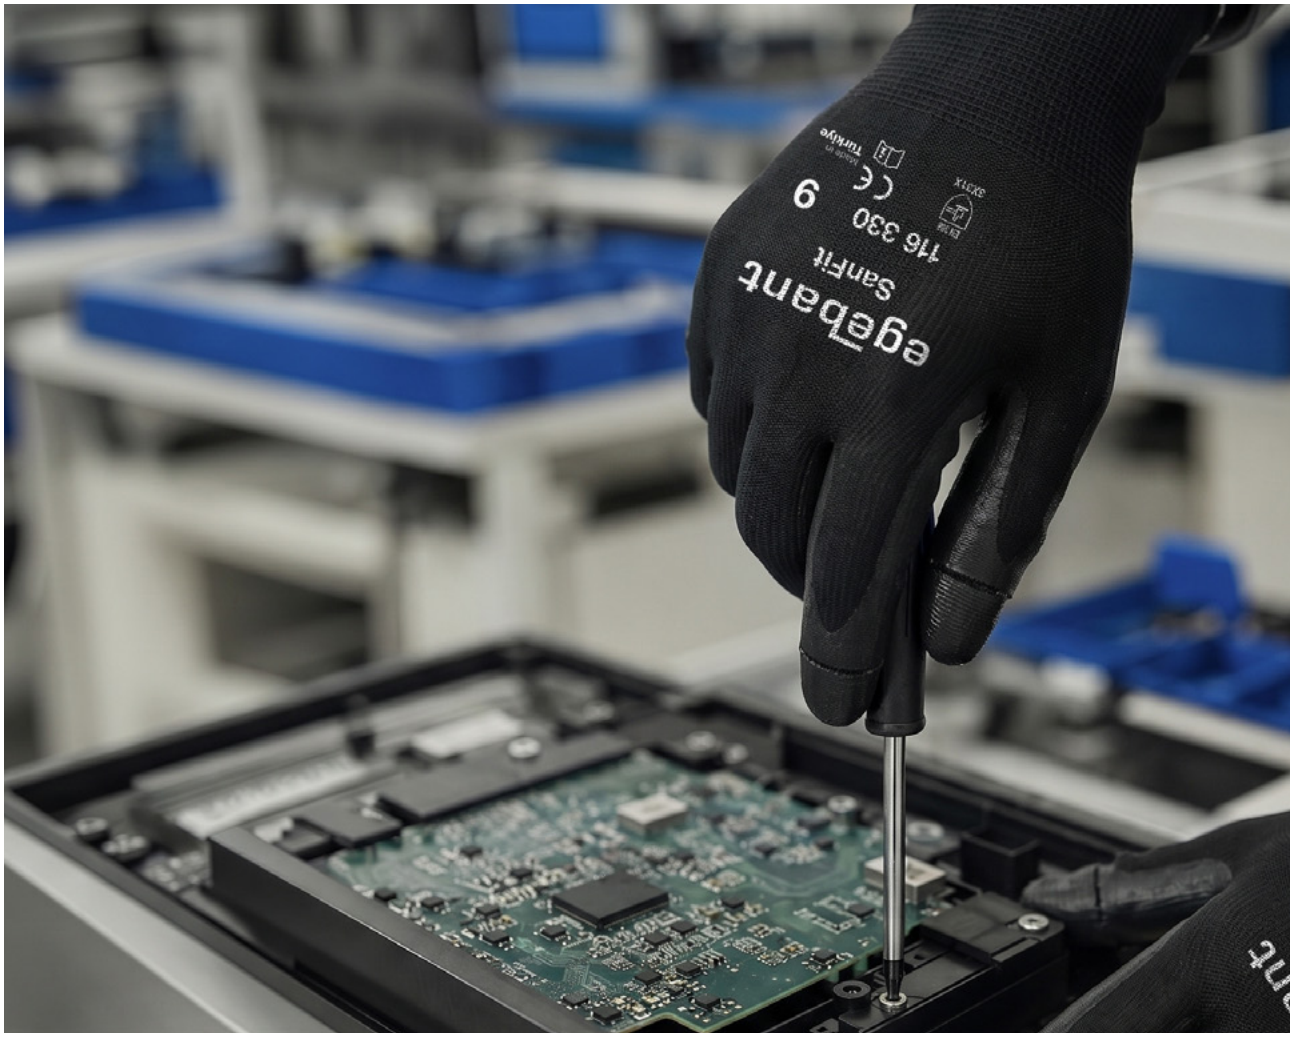

PU Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

Genel Özellikler

Karbon iplik sayesinde elektrostatik deşarj özelliğine sahip ESD sertifikalı dokunmatik ekran uyumlu.

Kullanım Alanları

Elektrik/elektronik komponentlerin montajı, hafif montaj ve üretim hatları, ESD ortamlar, küçük parçalarla çalışma.

SanFit 721 740

Hafif · Yüksek Dayanım · Dokunmatik Ekran Uyumlu · ESD · Ele İyi Oturma · Maksimum Konfor · Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti



CE
EN 21420
EN 388
4X21X
EN 16350

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Karbon - Naylon & Spandex
Astar Rengi	Mavi & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm
Beden	6,7,8,9,10,11

Hemen İncele

Otomotiv · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Havacılık · Elektronik · Haberleşme · Hafif İmalat Sanayi · Güneş Enerjisi

Kaplamasız Hassas Montaj Eldivenleri

Genel Özellikler

Naylon iplikle üretilmiş eldiven astarı.
Maksimum hareket ve nefes alabilme kabiliyeti.

Kullanım Alanları

Yüzey kontrol işlemleri, genel kullanım, özel uygulamalar.

SanFit 020 200

Hafif · İyi Nefes Alma · Silikon İçermez · Düşük Dayanım



CE
EN 420

Kaplama	Kaplamasız
Astar	Naylon
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,70 mm
Beden	6,7,8,9,10

Hemen İncele

Otomotiv · Ulaştırma · Beyaz Eşya · Havacılık · Elektronik · Güneş Enerjisi · İlaç Sanayi · Sosyal Hizmetler

Genel İş Eldivenleri

Genel Özellikler

Yumuşak ve emici pamuk astar üzerine sıvı geçirgenliğine dirençli nitril kaplanarak üretilmiş ıslak iş eldivenleri.

Kullanım Alanları

Genel elleçleme, bahçe işleri, kaba malzemelerle çalışma, inşaat ve yapı işleri.

NP01



A CUT

CE EN 21420

EN 388 3X11A

Orta Dayanım · Sıvı Geçirmeme · Maksimum Konfor

Kaplama	Nitril
Kaplama Formu	3/4
Renk Seçenekleri	Sarı, Mavi
Astar	Pamuk
Astar Rengi	Ekru
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm
Beden	8,9,10

Hemen İncele

Ağır Sanayi · Maden · Tarım · İnşaat

NP02



A CUT

CE EN 21420

EN 388 3X11A

Orta Dayanım · Sıvı Geçirmeme · Maksimum Konfor

Kaplama	Nitril
Kaplama Formu	Tam
Renk Seçenekleri	Sarı, Mavi
Astar	Pamuk
Astar Rengi	Ekru
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm
Beden	8,9,10

Hemen İncele

Ağır Sanayi · Maden · Tarım · İnşaat

NP03



A CUT

CE EN 21420

EN 388 4111A

Yüksek Dayanım · Sıvı Geçirmeme · Çelik İçermez

Kaplama	Nitril
Kaplama Formu	Tam
Kaplama Rengi	Mavi
Astar	Koton Jarse
Astar Rengi	Beyaz
Avuç İçi Kalınlığı	1,40 mm
Beden	9,10,11

Hemen İncele

Metal İşleme · Otomotiv · Pres · İnşaat · Ağır Parça Elleçleme · Petro Kimya · Ağaç İşleme · Atık Depolama

Eldiven Standartları

Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği (AB) 2016/425

KKD Yönetmeliği aşağıdaki risk kategorilerine dayalı olarak KKD'leri 3 sınıfta belirtmektedir:

Kategori I: Küçük risklere karşı KKD koruması

Yüzeysel mekanik yaralanma ve temizlik gibi minimum risklere karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlanmış eldivenler ve kolluklardır. Üreticilerin ürünleri kendi kendine test etmesine ve sertifikalandırmasına izin verilir.

Kategori II: Orta dereceli risklere karşı KKD koruması

El ve kol koruması kesiklere, aşınmaya, delinmeye ve yırtılmaya karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ürün kategorisi bağımsız testlerden geçmeli ve akredite bir onaylanmış kuruluş tarafından sertifikalandırılmalıdır. Daha sonra onaylanmış kuruluş tarafından CE işareti verilecektir. AB'de CE işareti verilmeden hiçbir KKD satılamaz veya kullanılamaz. CE işaretini veren onaylanmış kuruluşun adı ve adresi, ürünle birlikte verilen kullanım talimatlarında bulunmalıdır. Performansın sürekli gözetimi test yoluyla gerçekleştirilmelidir.

Kategori III: Ölümcül yaralanmalara veya geri dönüşü olmayan zararlara karşı KKD koruması

Bu kategorideki KKD, ölüm veya sağlığa geri dönüşü olmayan zararlar gibi çok ciddi sonuçlara neden olabilecek riskleri içerir; kimyasallar, zararlı biyolojik maddeler, aşırı sıcaklıklar ve motorlu testerelerin neden olduğu kesikler. KKD, Kategori II ürünlerle aynı şekilde bağımsız testlerden ve sertifikasyondan geçmelidir. Üretici tarafından kullanılan kalite güvence sistemi de bağımsız olarak kontrol edilmeli ve onaylanmış kuruluşun kimlik numarası, kullanım talimatlarında CE işaretinin yanında görünmelidir.

Performans ve üretim süreçlerinin sürekli gözetimi, ürün testleri ve fabrika denetimleri yoluyla gerçekleştirilmelidir.

EN ISO 21420:2020

Koruyucu Eldivenler İçin Genel Gereklilikler

Çoğu koruyucu eldiven türü için aşağıdakileri içeren genel gereklilikleri tanımlar:

- Eldiven yapımı
- Ergonomi
- El becerisi
- Zararsızlık
- Ürün işaretleme ve paketleme bilgileri
- Boyutlandırma
- Su buharı iletimi ve emilimi
- Elektrostatik özellikler

Eldiven Standartları




EN 388

Mekanik Risklere Karşı Koruma

EN 388 Standardı, mekanik risklerden koruyucu eldivenlerle ilgilidir. Bu standart, belirli türdeki eldivenlerin aşınma, kesilme, yırtılma ve delinme gibi mekanik risklere karşı koruma sağlama kapasitelerini belirlemek için kullanılır.
Söz konusu tehlikelere karşı eldivenlerin direnç seviyelerini sınıflandırır ve belirler.

a. Aşınmaya karşı direnç: eldivendeki aşınma için gerekli olan döngülerin sayısına dayanır.
b. Kesilmeye karşı direnç: sabit bir oranda kesilme için gerekli olan döngülerin sayısına dayanır.
c. Yırtılmaya karşı direnç: yırtmak için gerekli olan güç seviyesini belirtir.
d. Delinmeye karşı direnç: delmek için gerekli olan güç seviyesini belirtir.
e. Kesilme Direnci: Belirtilen koşullar altında spesifik bir kesilme testi makinası kullanılarak bir numuneyi kesmek için gereken kuvvet esas alınır.
f. Darbe Koruması: Numune, düşürülen bir yüke maruz kaldığında ölçülen enerji ve kuvvet iletimi esas alınır.

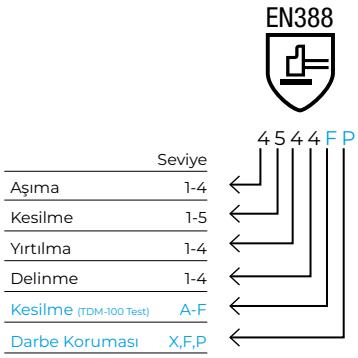





EN 407:2004

Termal Tehlikelere Karşı Koruma

Kapsam

Bu standart, eldivenin ısıya ve alevlere karşı ne kadar koruma sağladığını belirler. Çeşitli ısı kaynaklarına ve alevlere maruz kalabilen işçiler için uygun eldiven seçiminde bu standart önemli bir rol oynar. Isı ve alev piktogramı, belirli termal koşullara karşı performans seviyelerini temsil eden altı rakamla gösterilir.

'Isı ve alev' simgesiyle 6 haneli bir rakam bulunur:

a. Tutuşmaya karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4)
b. Temas ısısı direnci (performans seviyesi 0 – 4)
c. Konvektif ısı direnci (performans seviyesi 0 – 4)
d. Radyant ısı direnci (performans seviyesi 0 – 4)
e. Erimiş metalden gelen küçük sıçramalara karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4)
f. Erimiş metalden gelen büyük sıçramalara karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4)




EN 511

Soğuğa Karşı Koruma

Kapsam

Termal, soğuk hava ve suya dirençli koruyucu eldivenlerin üretimini ve satışını düzenleyen Avrupa standardıdır. Bu standart, –50 °C'deki konvektif ve temas ısınına karşı elleri korumak için olan tüm eldivenler için geçerlidir.

Soğuğa karşı koruma sağlayan eldivenler 3 performans türüne göre test edilir ve piktogram altında sonuçlar ifade edilir.
a. Konvektif soğuğa karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4)
b. Soğuk temas direnci (performans seviyesi 0 – 4)
c. Su geçirgenliği (performans seviyesi0 veya 1)



EN 374-2

Kimyasal Maddelere ve / veya Mikroorganizmalara Karşı Koruma

EN 374-2 standardı, bir eldivenin sıvı ve gaz geçirgenliğine karşı koruma sağlama kapasitesini belirler. Bu özellikle tehlikeli sıvılar veya gazlarla çalışan kullanıcıların eldivenlerinin maddelerin nüfuz etmesini engelleyip engellemediğini anlamak için önemlidir. Eldivenlerin sıvılara ve gazlara karşı geçirgenlik direnci, kullanıcıların ciltlerini potansiyel tehlikelere karşı korumada kritik bir rol oynar.

Eldivenlerin geçirgenlik performansı, belirli bir süre boyunca kimyasallara karşı ne kadar dirençli olduğunu belirler. EN 374-1 ve EN 374-2 standartlarına dayanarak, eldivenlerin geçirgenlik performansı sınıflandırılır. Bu sınıflandırma, eldivenin belirli bir kimyasala karşı ne kadar süreyle koruma sağlayabileceğini belirtir.

EN 374-4:2013 standardı, eldivenlerin kimyasallara maruz kaldığında ne kadar süre boyunca koruma sağlayabileceğini belirler. Bu test, eldivenin belirli bir kimyasal maddeye ne kadar süreyle dayanabileceğini ve bu süre zarfında koruma özelliklerini ne kadar sürdürebileceğini ölçer. Bu bilgi, kullanıcıların ne sıklıkla eldivenlerini değiştirmeleri gerektiğini belirlemek için önemlidir.

EN ISO 374-5:2016 standardı, eldivenlerin mikroorganizmalara karşı koruma sağlama kapasitesini belirler. Bu standart, bir eldivenin yüzeyindeki ve içindeki mikroorganizmaların sayısını azaltmada ne kadar etkili olduğunu ölçer. Bu özellikle biyolojik tehlikelere maruz kalan kullanıcılar için önemlidir, çünkü bu, eldivenin kullanıcının ellerini potansiyel enfeksiyonlardan ne kadar etkili bir şekilde koruyabileceğini belirtir.

Gereklilikler	İşaretleme
Geçirgenlik direnci (EN 374-2) tablodaki kimyasallardan en az altı tanesi için nüfuz etme süresi ≥ 30 dakika olmalıdır (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/ Type A AJKLOT
Geçirgenlik direnci (EN 374-2) tablodaki kimyasallardan en az üç tanesi için nüfuz etme süresi ≥ 30 dakika olmalıdır (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/ Type B AJK
Geçirgenlik direnci (EN 374-2) tablodaki kimyasallardan en az bir tanesi için nüfuz etme süresi ≥ 10 dakika olmalıdır (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/ Type C K
Bakteri ve mantara karşı koruma sunan eldivenler için	EN ISO 374-5
Bakteri ve mantara karşı koruma sunan eldivenler için	EN ISO 374-5 VIRUS

Eldiven Standartları



EN 16350


Elektrostatik Özellikler İçin Test Standartı

EN 16350 standardı, koruyucu eldivenlerin elektrostatik özelliklerine yönelik gereklilikleri ve test yöntemlerini tanımlamaktadır. Bu standart, yanıcı veya patlayıcı alanların bulunduğu veya mevcut olabileceği alanlarda giyilen koruyucu eldivenler için ilave gereklilikleri açıklamaktadır. Ayrıca patlama risklerini en aza indirmek için elektrostatik enerji tüketen koruyucu eldivenler için performans, işaretleme ve bilgilendirme amaçlı bir test yöntemi sunmaktadır.

Eldivenlerin operatörleri tehlikeli ve patlayıcı ortamlarda elektrostatik boşalmaların meydana gelmesinden ve sonuçlarından uygun şekilde koruduğunu kontrol eder. Elektrostatik yüklerin eldiven üzerinde kalmaması ve dağıtılmak üzere giysinin geri kalanına etkili bir şekilde yönlendirilebilmesi için, koruyucu eldivenin yeterli düzeyde elektrik iletken telleri olmalıdır. Bu standarda göre eldivenin dikey elektrik direncinin (eldivenin elektrostatik yüklerin hareketini önleme yeteneği) 10^8ohm'dan az olması gerekmektedir. Sonuçta değer ne kadar düşük olursa eldiven o kadar iletken olur ve dolayısıyla operatör için risk de o kadar düşük olur.

Eldiven Beden ve Ölçü Tablosu

Eldiven Bedeni	Elin Çevresi (mm)
6	152
7	178
8	203
9	229
10	254
11	279

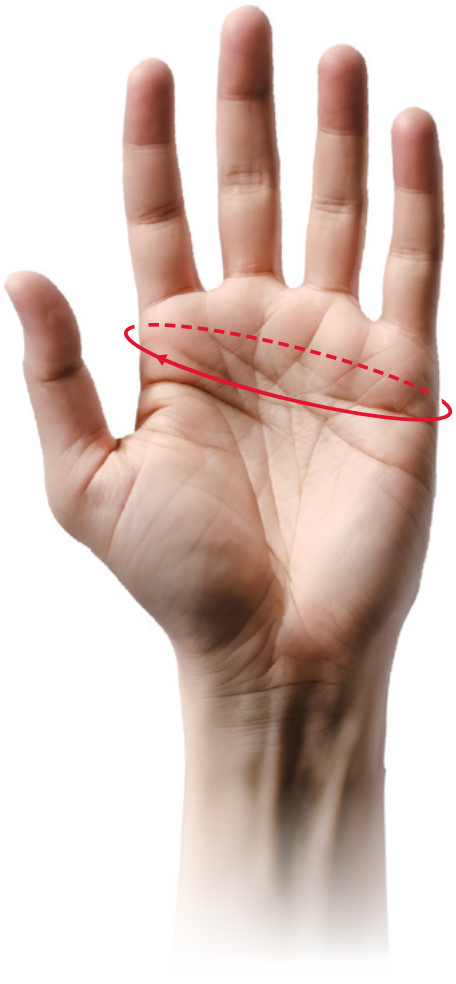

Eldiven Kaplama Türleri

Poliüretan Kaplama

1. Poliüretan suni deri yapımında da kullanılan, ince ve nefes alabilen bir kaplama türüdür.
2. Elde oluşan ısıyı hızla tahliye edebilir, bu sayede elde terlemeyi azaltmaya yardımcı olur.
3. Yüksek parmak ucu hassasiyetinin önemli olduğu işlerde kullanılır.

Köpük Nitril Kaplama

1. Köpük nitril kaplama, içerisinde bulunan nitril sayesinde yağa dayanıklıdır.
2. Gözenekli yapısı sayesinde nefes alır ve yağlı parçaların tutulmasını kolaylaştırır.
3. Köpük nitril kaplamanın görece kalın yapıda olması sonucu ağır parçaların tutulması sırasında konforu arttırır, elde yastık görevi görür ve baskı kuvvetinin azaltılmasını sağlar.

Nitril Kaplama

1. Kaplama yapısının gözeneksiz olması sayesinde mineral yağlar, su ve bazı kimyasalların eldiven içerisine sızmasını engeller. Bu sebeple ıslak ve yağlı iş ortamlarında bu kaplama türü tercih edilir.
2. Kuru, az yağlı veya yağlı iş ortamlarında kullanılabilir.

Çift Kaplama (İki Kere Daldırılan Nitril Kaplama)

1. Birinci katman yağ ve sıvı geçişini engellerken, ikinci katman yağlı veya ıslak parçaların elde kaymadan tutulmasını kolaylaştırır.
2. Yağlı ve ıslak işlerde kullanıma uygundur.

Eldiven Kaplama Türleri


GAUGE (Örme Sıkılığı)

1. Gauge numarası örgü yoğunluğu anlamına gelmekte olup eldiven üzerinde 1 inç mesafedeki ilmek sayısını gösterir.
2. Gauge numarası arttıkça eldiven örme sıkılığı artar. Gauge numaraları 7, 10, 13, 15, 18, 21 şeklinde devam eder.
3. İnce ve yüksek dayanıma sahip eldivenler yüksek gauge eldiven örme makinelerinde üretilebilir.



1 inç

11 ilmek çizgisi = 11 Gauge

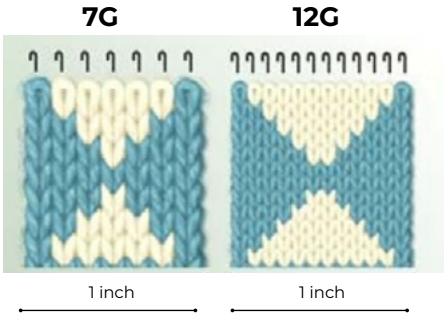

İplikler

Pamuk	Doğal, konforlu ve esnek
Polyester	Esnek, dayanımı yüksek, sentetik elyaf
Naylon (Naylon)	Esnek, dayanımı yüksek, yüksek konforlu sentetik elyaf
HPPE/UHMWPE	Kesilmeye karşı dirençli sentetik elyaf
Aramid / P. Aramid	Kesilmeye ve ısıya karşı dirençli sentetik elyaf
Spandex	Eldivenin ele iyi oturması için kullanılır.(Elastan)
Metal Elyaf	Kesilme direnci ve iletkenlik arttırıcı yardımcı elyaf
Cam Elyaf	Kesilme direnci artırıcı yardımcı elyaf
Karbon Elyaf	İletkenlik artırıcı yardımcı elyaf


egebant
SanFoam
Sanitized
371 731 9
EN 388
EN 407
4X31A X1XXXX
Made in Türkiye
egebant
Made in Türkiye

YAPIŞKANLI
BANTLAR


sander
egebant
Made in Turkiye

Koli Kapatma Bantları

Genel Özellikler

- Genel amaçlı paketleme bandıdır.
- Hafif ve orta ağırlıklı koli kapatılması için uygundur.
- Otomatik makine ve el dispenseri ile kullanıma uygundur.
- İstenilen en ve boyda üretim yapılabilir.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Uzama (%)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Sander PP5231	BOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf / Kahve / Beyaz	25 mic.	% 145	60 °C	Genel amaçlı paketleme bandıdır.
Egebant PP31	BOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf / Kahve / Beyaz	28 mic.	% 145	60 °C	Genel amaçlı paketleme bandıdır.
Egebant PP30S	BOPP	Doğal Kauçuk	Şeffaf / Kahve / Beyaz	28 mic.	% 145	60 °C	Genel amaçlı paketleme bandıdır.
Egebant PP35	BOPP	Doğal Kauçuk	Şeffaf / Kahve / Beyaz	35 mic.	% 145	60 °C	Genel amaçlı paketleme bandıdır.
Egebant PVC 330	PVC	Doğal Kauçuk	Şeffaf / Kahve / Beyaz	33 mic.	% 145	60 °C	Genel amaçlı paketleme bandıdır.
Egebant Kraft Bant	Kraft Kağıt	Doğal Kauçuk	Kahve	105 mic.	% 6	60 °C	Genel amaçlı paketleme bandıdır.



Maskeleme Bantları

Genel Özellikler

- İz bırakmadan sökülebilme.
- Solvente karşı dayanıklı.
- Sıcaklık dayanımı.
- Kolay yırtılma.
- Kontrollü açılım.
- Şekil verilebilme.
- Yüksek ilk yapışma.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Kalınlık (mic.)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Sander 6127	Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	110 mic.	30 °C	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
Egebant MSK60	Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30 °C)	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
Egebant MSK6280	Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	130 mic.	100 (30 °C)	Isı dayanımı yüksek, ıslak zımparalamaya ve tiner gibi kimyasallara dayanıklı genel amaçlı maskeleme bandıdır. 100 derece ısı dayanımı bulunmaktadır.
Egebant MSK100	Su Geçirmez Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	140 mic.	120 (30 °C)	Genel amaçlı maskeleme bandı, ısı dayanımı çok yüksek, ıslak zımparalama ve dolgu malzemelerine dayanıklı, tiner gibi kimyasallara dayanıklı ve infrared ışığa dayanıklı genel amaçlı maskeleme bandıdır. 120 derece ısı dayanımı bulunmaktadır.
Egebant P40	PET	Silikon	60 mic.	180 (30 °C)	Yüksek sıcaklık toz boya maskeleme bandıdır.
Egebant 6268	Yeşil Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30 °C)	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
Egebant 6265	Mavi Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30 °C)	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
Egebant 6267	Turuncu Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30 °C)	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
Maskopri	Kağıt / HDPE Film	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30 °C)	Film, tüm yüzeye yapışması için elektrostatik olarak yüklenmiştir. Profesyonel, endüstriyel ve DIY uygulamaları için önerilir.

Duct Tape (Bez) Bantlar

Genel Özellikler

- Elle yırtılabilir.
- Neme karşı dayanıklı.
- Birçok yüzeye yapışabilir.
- Yüksek kopma dayanımı.
- Su geçirmez. birçok tamir uygulaması için uygundur.
- Bir çok tamir uygulaması için uygundur.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Uzama (%)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant TPL201	PE Kaplı Bez	Sentetik Kauçuk	Siyah / Beyaz / Gri	180 mic.	% 10	60 °C	Genel amaçlı bez banttır.
Egebant TPL204	PE Kaplı Bez	Sentetik Kauçuk	Gri	155 mic.	% 13	60 °C	Çok amaçlı tek taraflı tamir bandıdır.
Egebant CT1604	PE Kaplı Bez	Sentetik Kauçuk	Gri	160 mic.	% 10	60 °C	Genel amaçlı bez banttır.

Sabitleme Bantları

Genel Özellikler

- Yapışma sonrası yüzeyde iz bırakmama.
- Beyaz eşya sektöründe plastik ve metal parçaların sabitlenmesinde kullanılır.
- UV dayanımı yüksektir.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant PP550	MOPP	Doğal Kauçuk	Mavi / Beyaz	55 mic.	60 °C	Genel amaçlı sabitleme bandıdır.
Egebant PP505	MOPP	Doğal Kauçuk	Beyaz	70 mic	60 °C	Genel amaçlı sabitleme bandıdır.
Egebant PP850	MOPP	Doğal Kauçuk	Mavi / Beyaz	113 mic.	60 °C	Genel amaçlı sabitleme bandıdır.
Egebant PP855	MOPP	Doğal Kauçuk	Mavi	113 mic.	60 °C	Genel amaçlı sabitleme bandıdır.

Filament Bantlar

Genel Özellikler

Cam elyaflarla güçlendirilmiş paketleme ve demetleme bandıdır.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Uzama (%)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant FG10	Cam Elyaf ile güçlendirilmiş BOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf /Beyaz	120 mic.		60 °C	Düz örgülü, paletleme bandıdır.
Egebant FGBD	Cam Elyaf ile güçlendirilmiş BOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf /Beyaz	120 mic.		60 °C	Çapraz örgülü paletleme bandıdır.
Egebant ST300	MOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf	50 mic.		60 °C	Yiyecek ve içeçek paketlerinde taşıma bandı olarak kullanılmaktadır.
Egebant GL96	Fiberglas	Silikon	Beyaz	165 mic.	% 3,5	250 °C	Yüksek sıcaklığa dayanıklı cam elyaf, bir tarafı güçlendirilmiş bez banttır.

Alüminyum Bantlar

Genel Özellikler

- Nem ve kimyasal maddelere yüksek dayanım.
- Isı iletkenliği.
- Isı ve ışığı yansıtma.
- Alev dayanımı.
- Dış ortam dayanımı.
- Titreşim sönümleme ve izolasyon.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Kopma Dayanımı	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant AF1825	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	18 mic.	40	150 °C	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant AF3025	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	30 mic.	40	150 °C	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant AF4025	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	40 mic.	40	150 °C	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant AF5025	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	50 mic.	40	150 °C	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant AF7525	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	75 mic.	60	150 °C	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant TT9934	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	150 mic.	275	150 °C	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant TT9940	BOPP - Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	90 mic.	105	150 °C	BOPP kaplı alüminyum banttır. Kopma dayanımı yüksektir. Beyaz eşya sektöründe ve alüminyum panellerin birleştirilmesinde ekleme bandı olarak kullanılmaktadır.
Egebant AF5025 WL	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	90 mic.	40	120 °C	HVAC

Çift Taraflı Bantlar

Genel Özellikler

- Yüksek ilk yapışma.
- Elle kolay yırtılabilme.
- Plastikler ve düşük yüzey enerjili malzemeler için uygun.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant TNT710	Kağıt	Sentetik Kauçuk	Yarı Saydam	100	60 °C	Genellikle köpük lamine işlemlerinde, mukavva, metal ve eklemelerde kullanılır.
Egebant D022A	Kağıt	Akrilik	Yarı Saydam	100	120 °C	Genel uygulamalarda ahşap, metal, cam, kağıt, plastik birleştirmelerinde kullanılır.
Egebant 6750	Kağıt	Akrilik	Mavi	100	200 °C	Yüksek ilk yapışma kuvvetine sahiptir ve yüksek hızlı bobin eklemelerde kullanılır.
Egebant TNT710/160	Kağıt	Sentetik Kauçuk	Yarı Saydam	160	60 °C	Lamine köpük işlemleri, karton ve genel amaçlı.
Egebant VX160	Kağıt	Sentetik Kauçuk	Yarı Saydam	160	60 °C	Lamine köpük işlemleri, karton ve genel amaçlı.
Egebant 90HX	-	Akrilik	Yarı Saydam	110	90 °C	Çapraz bağlantılı transfer banttır.

Film Taşıyıcılı Bantlar

Genel Özellikler

- Kullanım kolaylığı.
- PVC, PET, bez, kumaş ve OPP taşıyıcılar.
- Akrilik ve kauçuk yapışkan çeşitleri.
- Yüksek ve düşük yüzey enerjili ürünlere iyi yapışma.
- Yüksek ilk yapışma kuvveti.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant RDA700	OPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf	98	60 °C	Genel amaçlı kullanım.
Egebant PT150	PET	Modifiye Akrilik	Şeffaf	150	120 °C	Metal panellerin ve aynaların yapıştırılması.
Egebant PT205	PET	Modifiye Akrilik	Şeffaf	205	120 °C	Metal panellerin ve aynaların yapıştırılması.
Egebant D5082	PET	Akrilik	Şeffaf	100	90 °C	Genel amaçlı kullanım.
Egebant D5028	PET	Akrilik	Şeffaf	125	90 °C	Genel amaçlı kullanım.
Egebant D2040	PET	Akrilik	Şeffaf	95	90 °C	Genel amaçlı kullanım.

Köpük Bantlar

Genel Özellikler

- Esneklik ve boşluk doldurma.
- Pürüzlü ve düzensiz yüzeyleri yapıştırma.
- Titreşim ve gürültü izolasyonu.
- Darbe dayanımı.
- Isıya dayanıklı.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mm)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant FT 67	PE Köpük	Akrilik	Beyaz	1,0	90 °C	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant FT 67	PE Köpük	Akrilik	Siyah	1,0	90 °C	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 1100R+	Akrilik Köpük	Akrilik	Beyaz	1,1	120 °C	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 71100	Akrilik Köpük	Akrilik	Siyah / Beyaz	1,1	120 °C	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 640R+	Akrilik Köpük	Akrilik	Beyaz	0,64	120 °C	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 70080	Akrilik Köpük	Akrilik	Siyah / Gri	0,8	120 °C	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 500R	Akrilik Köpük	Akrilik	Şeffaf	0,5	120 °C	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 1000R	Akrilik Köpük	Akrilik	Şeffaf	1,0	120 °C	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.

Freezer Bantlar




Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Kopma Dayanımı	Yapıştırıcı N/25mm	Uygulama Alanı
Egebant TT6405	LDPE	Sentetik Kauçuk	Beyaz	73 mic.	28	13	Beyaz eşya sektöründe evap bobinlerinin sarılmasında ve dondurucu kenarlarının kapatılmasında kullanılır. Poliüretana yüksek yapışma kapasitesi vardır. Soğuğa karşı yüksek dayanımı vardır.
Egebant TT6400	LDPE	Sentetik Kauçuk	Beyaz	85 mic.	30	20	Beyaz eşya sektöründe evap bobinlerinin sarılmasında ve dondurucu kenarlarının kapatılmasında kullanılır. Poliüretana yüksek yapışma kapasitesi vardır. Soğuğa karşı yüksek dayanımı vardır.

İzolasyon Plakası


Genel Özellikler


- Elektronik cihazlarda elektronik bileşenleri izole etmek için yapışkan lamine polikarbonat veya PVC plakalar.













Buzdolabı Arka Duvar Kartonları







Genel Özellikler


- Buzdolabı arka panelleri için alüminyum ve PE lamine karton.
- Farklı boyut ve şekillerde dönüştürülebilir.


Frameless Bantlar




Genel Özellikler

- TV üretimi için yapışkan lamine poliüretan veya silikon şeritler,
- Farklı sürtünme ve kıyı seviyeleri,
- Farklı uzunluk ve genişliklere dönüştürülebilir.

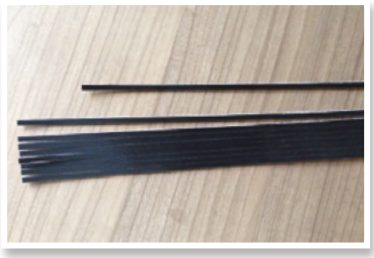

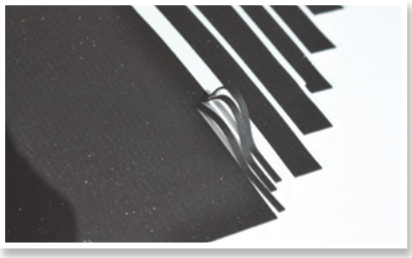


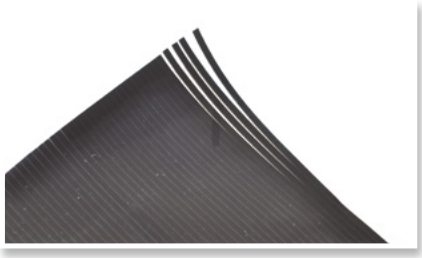

Die-Cut Kiss-Cut Uygulamaları

Genel Özellikler

- Tüm ürün çeşitlerinde, müşteri özel kesim talebine uygun ebatlamalar.

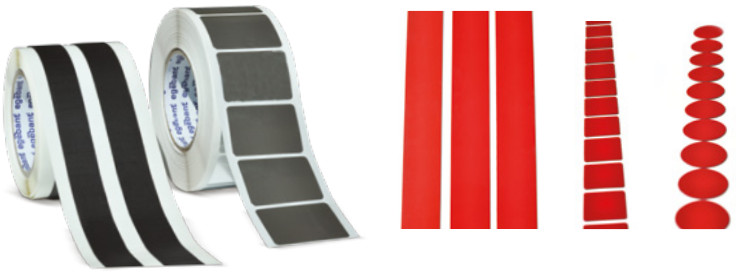







www.egebant.com.tr

AŞINDIRICILAR

Geniş Bant Zımparalar / Kalibre Zımparalar

Genel Özellikler

Tüm zımpara ve taşlama uygulamaları için kontakt tekerlek ve baskı pedi yardımı ile kullanılmaktadır.

Geniş ölçü yelpazesi,

Kağıt ve bez mesnet,


Tüm ürünler yüksek çekme mukavemetine ve optimum esneme direncine sahiptir.



Kullanım Alanları

- Metal
- Ahşap
- Paslanmaz Çelik
- Boya / Vernik / Dolgu
- NF Metal
- Plastik
- Cam

Yapıştırma Tipleri




Mineral	Mesnet	Kum
Alüminyum Oksit	Polyester, Kağıt, Bez, X-bez	P24-P1200
Zirkonyum	Polyester, Kağıt, X-bez	P24-P400
Seramik	Polyester, Kağıt, X-bez	P24-P400
Silisyum Karbür (SIC)	Polyester, Kağıt, Bez	P24- P800

Çift Ekli Geniş Bant Zımparalar

Genel Özellikler

Güçlü polyester mesnet ve keskin silisyum karbür minerali sayesinde sunta, MDF, HDF, OSB gibi malzemelerde üstün performans sağlar.

Özel mesnet yapısı sayesinde uzun ömür ve yüksek performans sağlar.

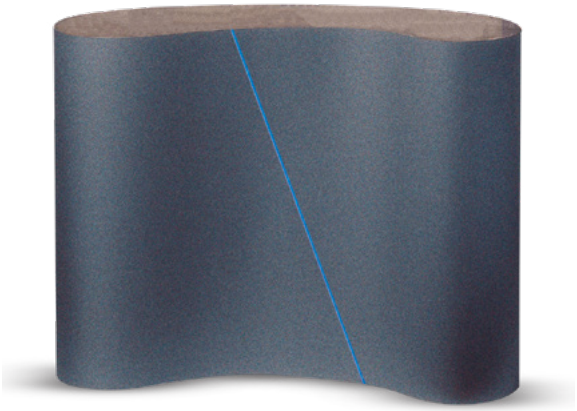

Kullanım Alanları

- Kalibrasyon; orta dereceli aşındırma ve yüzey finisajı

Materyaller

- Sunta
- OSB, MDF ve HDF Plaka

Mineral	Mesnet	Kumlar
Silisyum Karbür (SIC)	Y Polyester Kağıt	P40-P800

Velcro Diskler

Genel Özellikler


Orbital ve dairesel makineler için uygundur. Geniş delik ve ölçü yelpazesi, ıslak ve kuru kullanıma uygun kağıt, bez ve film mesnet seçeneklerine sahiptir.




Kullanım Alanları

- Çelik
- Paslanmaz Çelik
- Ahşap
- Boya / Vernik / Dolgu
- Plastik
- Metal
- Cam
- Mermer


Mineral	Mesnet	Kum
Alüminyum Oksit	Kağıt, Bez, Film	P24-P2000
Zirkonyum	Kağıt, Bez	P24-P400
Seramik	Kağıt, Bez, Film	P24-P400
Silisyum Karbür (SIC)	Kağıt, Bez	P24-P800




D1
9 Delik
Çap 76 mm,
115 mm,125 mm,
150 mm,180 mm,
200 mm, 250 mm




D2
8 Delik
Çap 76 mm,
115 mm,125 mm,
150 mm,180 mm,
200 mm, 250 mm




D3
6 Delik
Çap 76 mm,
115 mm,125 mm,
150 mm,180 mm,
200 mm, 250 mm




D4
8 Delik
Çap 76 mm,
115 mm,125 mm,
150 mm,180 mm,
200 mm, 250 mm



D5
8 Delik
Çap 76 mm,
115 mm,125 mm,
150 mm,180 mm,
200 mm, 250 mm



D6
8 Delik (İç)
8 Delik (Dış)
Dia 76 mm,
115 mm,125 mm,
150 mm,180 mm,
200 mm, 250 mm




D7
8 Delik (İç)
8 Delik (Dış)
Çap 76 mm,
115 mm,125 mm,
150 mm,180 mm,
200 mm, 250 mm
Merkezde Tek Delik

Sünger Zımparalar Plaka / Disk

Genel Özellikler

Ahşap ve boyalı yüzeylerde profil zımparalama için çeşitli kumlarda ve esnekliklerde sunulmaktadır.

Sünger tabaka sayesinde profilli yüzeylerde tam uyum sağlar.

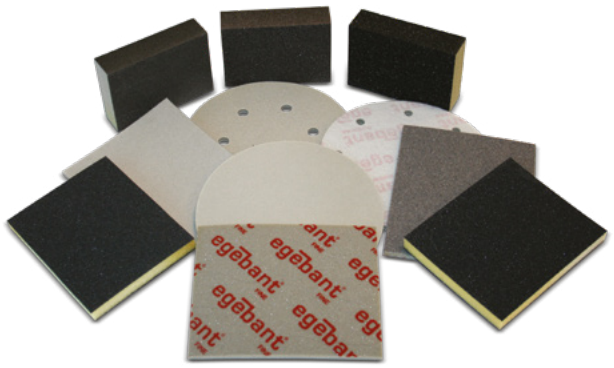

Ölçü (Çap)	Tip
96x66x25 mm	Kübik
96x123x12,5mm	Düz
115x140x5mm	Düz
Disk	

Rulo Sünger Zımparalar

Genel Özellikler

Yüksek kaliteli esnek alüminyum oksit aşındırıcı rulolar.

Sünger mesnet sayesinde tüm yüzeyler için uygundur.

Ahşap, boya, vernik ve cila üzerinde yüksek performans sağlar.



Ölçü (Çap)	Kum Aralığı
115 x 25 mm	P40- P2000

Mop Zımpara

Genel Özellikler

Mop zımparalarımız düz veya farklı formlardaki yüzeylerde talaş kaldırma, finisaj vb. yüzey geliştirme işlemleri için uygundur.



Kullanım Alanları

- Boya / Vernik / Dolgu
- Ahşap
- Plastik
- Metal

Ölçü	Birim / Kutu
100 x 50	2
100 x 100	1
150 x 30	1
150 x 50	1
165 x 30	3
165 x 50	2
200 x 50	1
250 x 50	1
300 x 30	1
300 x 50	1
350 x 50	1
350 x 100	1
380 x 75	1
410 x 30	1
410 x 50	1
410 x 100	1

Kum
P36
P40
P60
P80
P120
P180
P220
P240
P400
P800

Mineral
Alüminyum Oksit
Zirkonyum
Silisyum Karbür

Saplı Mop Zımpara

Genel Özellikler

Metal ve ahşap yüzeylerde kullanıma uygundur.



Kullanım Alanları

- Ahşap
- Plastik
- Metal

Ölçü	Birim / Kutu
30 x 10 x 6	100
30 x 15 x 6	100
40 x 15 x 6	50
40 x 20 x 6	50
40 x 25 x 6	50
40 x 30 x 6	50
50 x 10 x 6	20
50 x 15 x 6	20
50 x 20 x 6	20
50 x 25 x 6	20
50 x 30 x 6	20
50 x 40 x 6	20
60 x 10 x 6	20
60 x 15 x 6	20
60 x 20 x 6	20
60 x 25 x 6	20
60 x 30 x 6	20
60 x 40 x 6	10
60 x 50 x 6	10
80 x 15 x 6	10
80 x 20 x 6	10
80 x 25 x 6	10
80 x 30 x 6	10
80 x 40 x 6	9
80 x 50 x 6	9

Kum
P36
P40
P60
P80
P120
P180
P220
P320
P400
P800

Mineral
Alüminyum Oksit
Zirkonyum
Silisyum Karbür

Vidalı Mop Zımpara

Genel Özellikler

Vidalı Mop zımparalarımız düz veya farklı formlardaki yüzeylerde talaş kaldırma, finisaj vb. yüzey geliştirme işlemleri için uygundur.

Her türlü avuç içi taşlama(M14) makinesi için uygundur. (80 m/s).

Hiçbir alet yardımı olmadan kolayca çıkarılıp takılabilir.



Kullanım Alanları

- Metal
- Boya
- Plastik
- Ahşap

Mineral	Kum	P40 - P400	Birim / Kutu
Alüminyum Oksit	115 x 25 mm		5

Genel Özellikler

Saçaklı yaprakları sayesinde profilli yüzeylere uyum sağlar.



- Metal
- Boya
- Plastik
- Ahşap

Mineral	Kum
Alüminyum Oksit	P36-P800
Seramik	P36-P800

CSD Mop

Genel Özellikler

Boya vernik kazımak, pas sökmek ve satinaj amaçlı kullanılır.



- Metal
- Boya
- Plastik

Mineral	Renk	Ölçü
Silisyum Karbür (SIC)	Siyah	100 x 13
	Mavi	150 x 13
	Mor	100 x 10 X 6
		100 x 20 X 6
		100 x 100 X 20

V Mop Zımpara

Genel Özellikler

Köşe kaynakları ve ulaşılması zor noktalarda yüzey geliştirmek için uygundur.

Geniş kum seçeneği sayesinde finisaj işlemlerinden yüksek talaş kaldırmaya kadar birçok çalışma için idealdir.



Kullanım Alanları

- Metal
- Kaynak

Mineral	Kum P40 - P400	Birim / Kutu
Alüminyum Oksit	160 x 14 mm	10
Zirkonyum	160 x 20 mm	10

Elyaf Kombi Mop Zımparalar

Genel Özellikler

Elyaf ve zımparanın birleşimiyle metal malzemelerin yüzeylerinde satinaj veya yüzey geliştirmek için idealdir. Esnek yapısı sayesinde her türlü yüzeye uyum sağlar.



- Metal
- Boya
- Plastik
- Cam Elyaf

Elyaf Mop Zımpara

Genel Özellikler

Elyaf ve zımparanın birleşimiyle metal malzemelerin yüzeylerinde satinaj veya yüzey geliştirmek için idealdir. Esnek yapısı sayesinde her türlü yüzeye uyum sağlar.



- Metal
- Boya
- Plastik
- Cam Elyaf

Mineral			
Alüminyum Oksit			
Zirkonyum			
Silisyum Karbür			
A. Coarse S. Medium	A. Medium S. Fine	A. Fine S. Very Fine	A. Very Fine S. Ultra Fine

Çap	Birim / Kutu
100	2
100	1
150	3
150	2
165	3
165	2
200	1
200	1
250	1
250	1
300	1
300	1
350	1
350	1
350	1
400	1
400	1
400	1

Saplı Elyaf Mop Zımparalar

Genel Özellikler

Metal malzemelerin yüzeylerinde satinaj veya yüzey geliştirmek için idealdir. Esnek yapısı sayesinde her türlü yüzeye uyum sağlar.

El makineleri(6 mm) için kullanıma uygundur.



Saplı Elyaf Mop	Saplı Kombi Mop	Birim / Kutu
40 x 20 x 6		50
50 x 20 x 6		20
50 x 30 x 6		20
60 x 15 x 6		20
60 x 30 x 6		20
80 x 40 x 6		9
80 x 50 x 6		9

A. Coarse S. Medium	A. Medium S. Fine	A. Fine S. Very Fine	A. Very Fine S. Ultra Fine

Elyaf Mop	Kombi Mop	Zımpara
	100 x 10	
	100 x 15	
	100 x 20	
	100 x 25	

Elyaf Rulo Zımparalar

Genel Özellikler

Yüzey geliştirme uygulamalarında el ile kullanıma uygundur.

Elyaf Rulo
A.COARSE
A.MED
A.FINE
A.V.FINE
S.MED
S.FINE
S.V.FINE
S.U.FINE
YEŞİL

A.	Alox	Kırmızı
S.	Sic	Siyah/Gri

Coarse	Kaba
Medium	Orta
Fine	İnce
Very Fine	Çok İnce
Ultra Fine	Ultra İnce



Elyaf Plaka ve Diskler

Elyaf	Plaka	Plaka	Birim / Kutu
A.COARSE	230 x 280	158 x 224	10
A.MED			
A.FINE			
A.V.FINE			
S.MED			
S.FINE			
S.V.FINE			
S.U.FINE			
YEŞİL			



*istenilen ölçüde üretilebilir

Flap Diskler Düz / Konik


Uzun ömürlü ve yüksek aşındırma kapasitesine sahip profesyonel ürünlerdir.

Seramik + Multibond

Yüksek performanslı seramik mineral.

Zirkonyum

Agresif zirkonyum mineral.

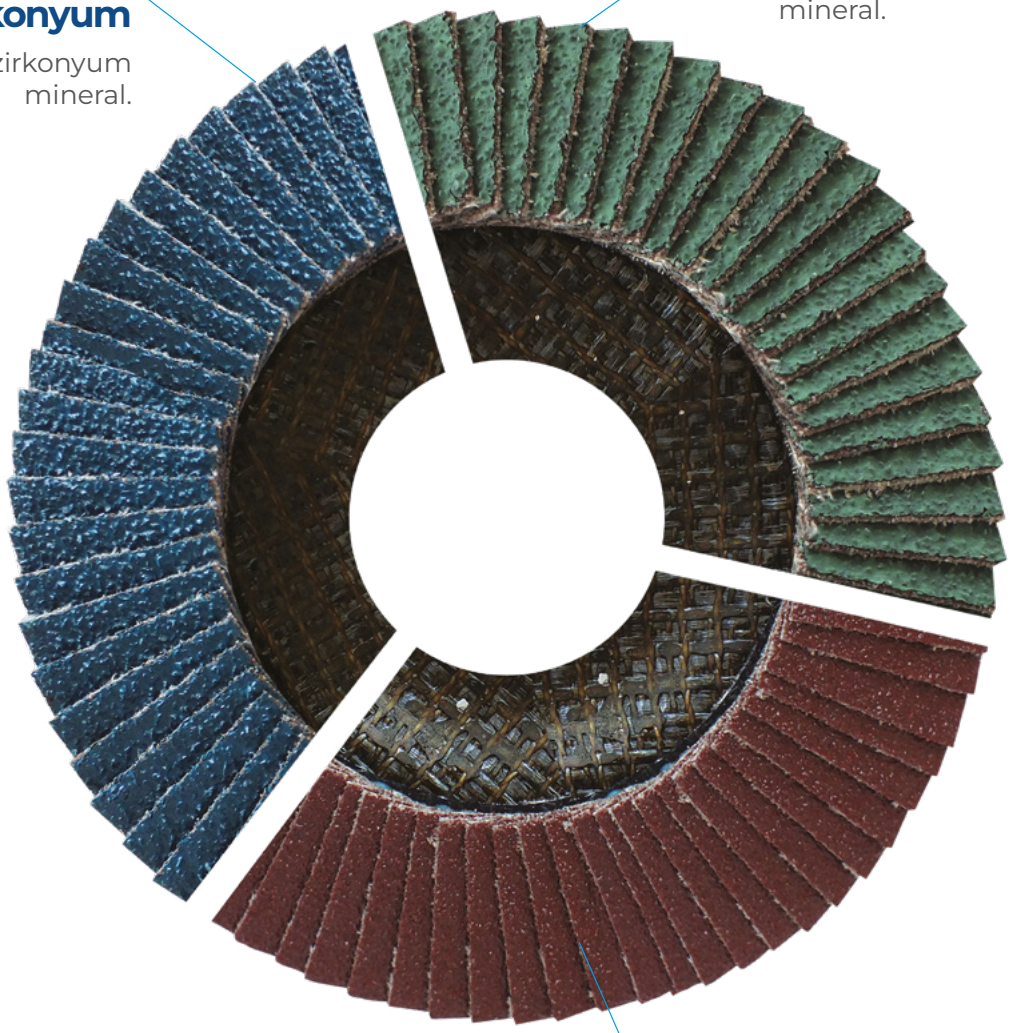

Alüminiyum Oksit

Dayanıklı alüminiyum oksit mineral.

Egebant Alox

Genel Özellikler

Metal yüzeylerde ve kaynak aşındırma uygulamaları için idealdir.

Metal yüzeylerde yüksek performans sağlar.



Kullanım Alanları

- Metal
- Kaynak

Mineral	Mesnet	Ölçü
Alimünyim Oksit	Cam Elyaf	115 x 22
		125 x 22
		180 x 22

Kum
P36
P40
P60
P80
P120

Egebant ZR

Genel Özellikler

Metal yüzeylerde ve kaynak aşındırma uygulamaları için idealdir.

Zirkonyum minerali sayesinde yüksek talaş kaldırır.



Kullanım Alanları

- Paslanmaz Çelik

Mineral	Mesnet	Ölçü
Zirkonyum	Cam Elyaf	115 x 22
		125 x 22
		180 x 22

Kum
P36
P40
P60
P80
P120

Egebant ZR Extra

Genel Özellikler

Yüksek aşındırma özelliğine sahip olup dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Bu ürün özellikle çelik ve paslanmaz çelik yüzeylerde idealdir.



Kullanım Alanları

- Kaynak Yüksekliği
- Çapak Alma
- Metal

Mineral	Mesnet	Ölçü
Zirkonyum	Cam Elyaf	115 x 22
		125 x 22
		180 x 22

Kum
P36
P40
P60
P80
P120

Egebant SER

Genel Özellikler

Çok yüksek aşındırma özelliğine sahip olup dayanıklı ve uzun ömürlüdür.



Kullanım Alanları

- Paslanmaz Çelik
- Kaynak Yüksekliği
- Çapak alma
- Metal

Mineral	Mesnet	Ölçü
Seramik	Cam Elyaf	115 x 22
		125 x 22
		180 x 22

Kum
P36
P40
P60
P80
P120

Sander Alox

Genel Özellikler

Metal yüzeylerde ve kaynak aşındırma uygulamaları için idealdir.

Metal yüzeylerde yüksek performans sağlar.



- Metal
- Kaynak

Mineral	Mesnet	Ölçü
Alüminyum Oksit	Cam Elyaf	115 x 22 125 x 22 180 x 22

Kum
P36
P40
P60
P80
P120

Sander ZR

Genel Özellikler

Metal yüzeylerde ve kaynak aşındırma uygulamaları için idealdir.

Zirkonyum minerali sayesinde yüksek talaş kaldırır.

Kullanım Alanları

- Paslanmaz Çelik



Mineral	Mesnet	Ölçü
Zirkonyum Alüminyum Oksit	Cam Elyaf	115 x 22 125 x 22 180 x 22

Kum
P36
P40
P60
P80
P120

Radial CSD Disk

Genel Özellikler

Boya, vernik kazımak, pas sökmek amaçlı kullanılır.

Jet motoru ile kullanıma uygundur.



Kullanım Alanları

- Cam Elyaf
- Metal
- Boya
- Plastik

Mineral	Renk	Ölçü
Silisyum Karbür (SIC)	Siyah Mavi	100 x 16 115 x 22 125 x 22 150 x 22 180 x 22

Radial Elyaf Disk

Genel Özellikler

Metal malzemelerin yüzeylerinde satinaj veya yüzey geliştirmek için idealdir. Esnek yapısı sayesinde her türlü yüzeye uyum sağlar.

Jet motoru ile kullanıma uygundur.



Kullanım Alanları

- Metal

Mineral	Ölçü	Kum
Alüminyum Oksit Silisyum Karbür (SIC)	115 x 20	A. Fine, A. Very Fine, A. Medium A. Coarse S. Fine, S. Very Fine, S. Ultra Fine

Radial Disk Zımpara

Genel Özellikler

Derin cizgi bırakmadan hafif talaş kaldırma amaçlı kullanılır.



Kullanım Alanları

- Metal
- Paslanmaz Çelik
- Çelik

Mineral	Ölçü	Kum
Alüminyum Oksit	115 x 22	P60 - P400



Hızlı Bağlantılı Zımparalar

Genel Özellikler

Metal, ahşap ve plastiklerde finisaj işlemi, taşlama ve çapak alma için dairesel çalışan zımpara makinelerinde kullanılır.

Bağlantı şekli sayesinde kolay değiştirilebilir.



Ölçü (Çap)	Mineral	Mesnet	Kum	Birim / Kutu
30 mm	Alox, Zirkonyum, Silisyum Karbür, Seramik	Bez, Fiber	P24-P400	100
50 mm	Alox, Zirkonyum, Silisyum Karbür, Seramik	Fiber, Elyaf	P24-P400	
75 mm	Alox, Zirkonyum, Silisyum Karbür, Seramik	Fiber, Elyaf	P24-P400	
100 mm	Alox, Zirkonyum, Silisyum Karbür, Seramik	Fiber, Elyaf	P24-P400	

Spira Bant Zımparalar

Genel Özellikler

Yüzey geliştirme, çapak giderme gibi işlemlerde kullanıma uygundur. Farklı mineral boyutları ve zımpara seçenekleri sayesinde geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Mineral	Çap	Kum
Alüminyum Oksit	10	P24 - P800
Silisyum Karbür	12	
Seramik	15	
Zirkonyum	20	
	30	
	40	
	50	
	60	
	76	



Spira Point Zımparalar



Genel Özellikler

Yüzey geliştirme, çapak giderme gibi işlemlerde kullanıma uygundur. farklı mineral boyutları ve zımpara seçenekleri sayesinde geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Mineral	Çap	Form	Kum
Alüminyum Oksit	10x40	Silindirik	P40-P600
Silisyum Karbür	12x40	Silindirik	P40-P600
Seramik	15x40	Silindirik	P40-P600
Zirkonyum	8x14x40	Konik	P40-P600

Notlar

Notlar

Notlar

Notlar

egebant®

www.egebant.com.tr

egebant®

Genel Müdürlük
A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420
Şekerpınar, Çayırova/Kocaeli
T: +90 262 679 1313
F: +90 262 679 1300
E: info@egebant.com.tr

www.egebant.com.tr

/egebant /egebantcom /Egebant /Egebant /EgebantComTr